

Санкт-Петербург
8 (812) 999-74-20
info@promled.com

Москва
8 (495) 744-78-61
msk@promled.com

Казахстан
8 (727) 312-34-37
kz@promled.com



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК БАРОККО S

Руководство по монтажу



Производственная компания ООО «Пром-Свет»



Заказ и дополнительная информация: info@promled.com

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

«Барокко S» — серия линейных светодиодных светильников для заливающего освещения фасадов и акцентной подсветки отдельных архитектурных элементов зданий.

Также «Барокко S» могут использоваться для подсветки арок, памятников, мостов, эстакад, телебашен и других архитектурных объектов и инженерных сооружений.

Эта серия отличается тем, что существенное внимание уделено не только функциональности, но и внешнему виду светильников.

Благодаря ряду продуманных технических решений удалось добиться следующих особенностей:

- компактный и лаконичный корпус светильника;
- элегантная и эстетичная форма корпуса;
- уникальная конструкция торцевых крышек позволяет установить антибликовые козырьки во всю длину светильника, что исключает видимые стыки и зазоры между светильниками при монтаже на фасад в единую линию.

«Барокко S» имеют опцию транзитного подключения. Для такого соединения используются специальные штепсельные коннекторы со степенью защиты от пыли и влаги IP67, обеспечивающие простой и быстрый монтаж.


При эксплуатации в сети переменного тока 220 В (230 В), возможно, как транзитное подключение, так и параллельное подключение группы светильников. Максимально возможная длина линии в данном случае зависит от суммарной мощности светильников, их количества и рассчитывается индивидуально для каждого проекта.

Рекомендуемое ограничение протяжённости линии при использовании светильников длиной 1000 мм – 20 м.




1. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

1.1 Выставьте кронштейны в необходимое положение. Кронштейны можно перемещать вдоль светильника, для этого необходимо ослабить винты DIN 913 M4 в креплениях кронштейна. После установки в нужное положение, затяните винты DIN 913 M4.

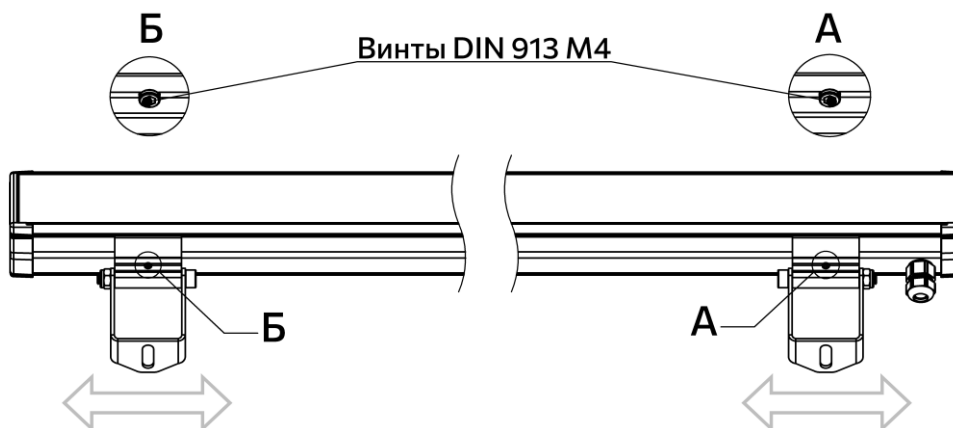


1.2 Закрепите светильник на опорной поверхности. Угол наклона светильника может быть отрегулирован в указанных пределах.

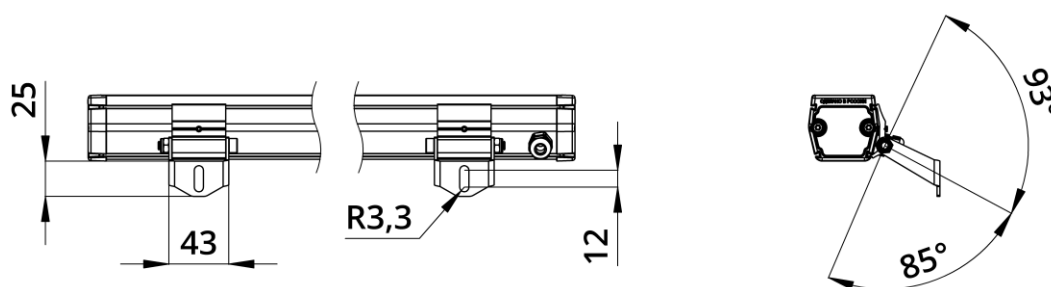

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОННЕКТОРОВ (ПО УМОЛЧАНИЮ)

2.1 Подключите светильники между собой. Их подключение без транзитного кабеля производится с помощью коннекторов, клемм и распределительных коробок (они не идут в комплекте).





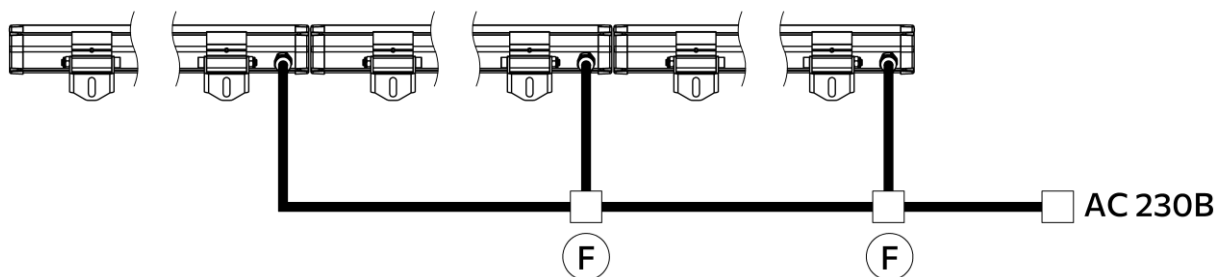


F – распределительная коробка или «Т-образный» коннектор (не идет в комплекте).




3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОННЕКТОРАМИ (ОПЦИЯ «ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ»)

Аксессуары для светильников

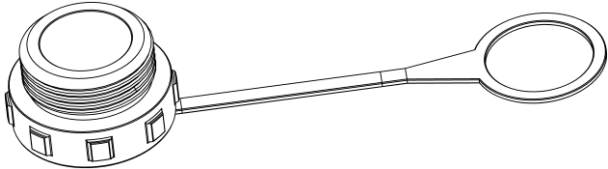
Вводной кабель с разъемом питания M16. 220В, 1м	
Вводной кабель с разъемом питания M16. 220В, 3м	
Удлинитель с разъемами питания M16. 220В, 1м	
Удлинитель с разъемами питания M16. 220В, 3м	
Заглушка для разъема питания M16. 220В	

3.1 Подключите светильники между собой. В светильники установлены коннекторы, которые позволяют монтировать светильники на расстоянии 0-180 мм друг от друга. Возможно как транзитное подключение, так и параллельное подключение группы светильников. Максимально возможная длина линии в данном случае зависит от суммарной мощности светильников, их количества и рассчитывается индивидуально для каждого проекта.


Рекомендуемое ограничение протяжённости линии при использовании светильников длиной 1000 мм – 20 м.

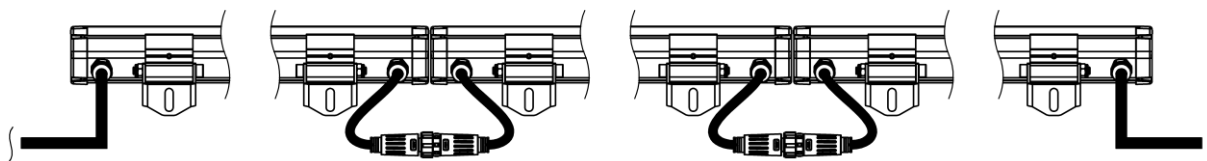


3.2 Если нужно увеличить расстояние между светильниками, воспользуйтесь аксессуаром «Удлинитель с разъемами питания M16. 220В» (заказывается отдельно).

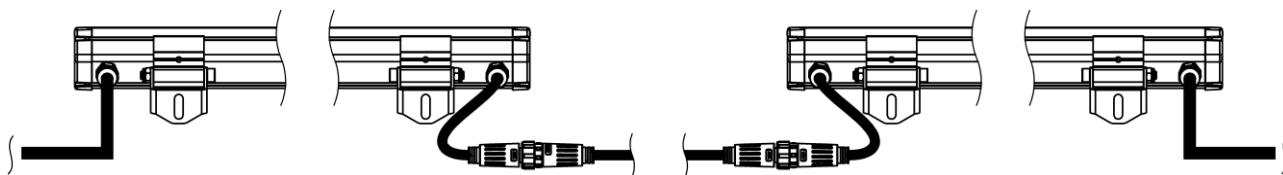

3.1 На последних в линии светильниках необходимо заглушить выводной коннектор, для этого воспользуйтесь аксессуаром «Заглушка для разъема питания M16» (заказывается отдельно).

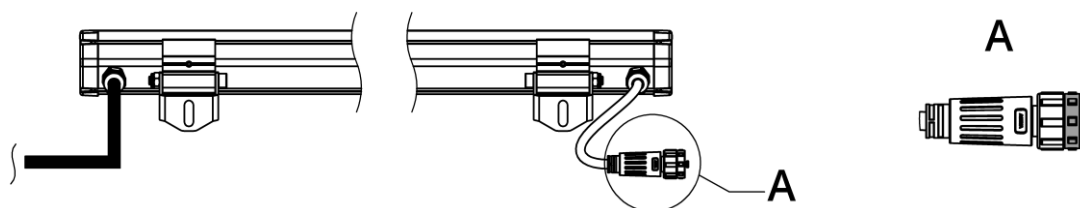

3.2 Для подключения транзитной линии к сети питания понадобится аксессуар «Вводной кабель с разъемом питания M16. 220В» (заказывается отдельно). По умолчанию, коннекторы в светильниках располагаются в таком порядке:

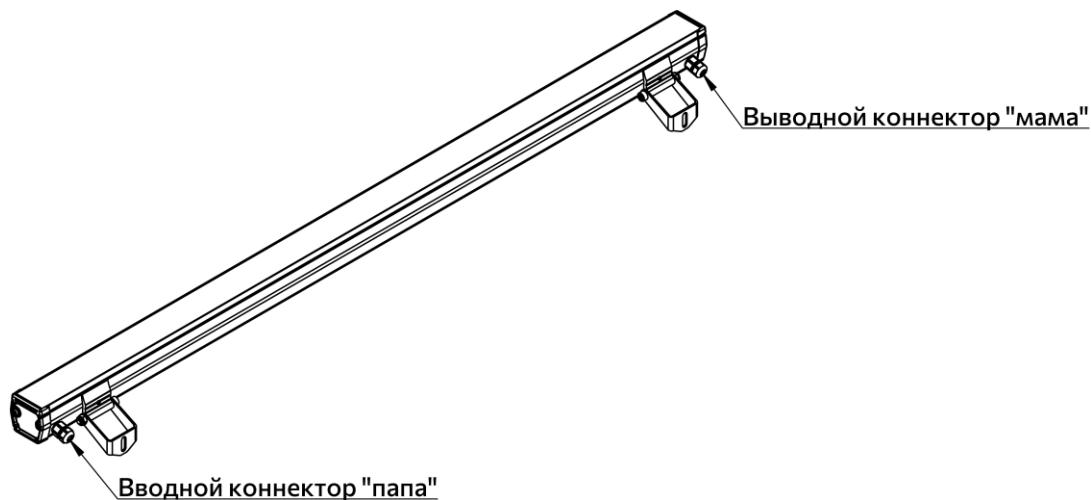

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

4.1 У светильников с напряжением питания 220 В (230 В) провода к питающей электросети подключить в следующем порядке:

- Коричневая/белая жила / Промаркированный провод 1 – Фаза (L).
- Синяя жила / Промаркированный провод 2 – Ноль (N).
- Желто-зеленая жила – Заземление (GND).

