




СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОФИС КОМФОРТ CLIP-IN

Руководство по монтажу

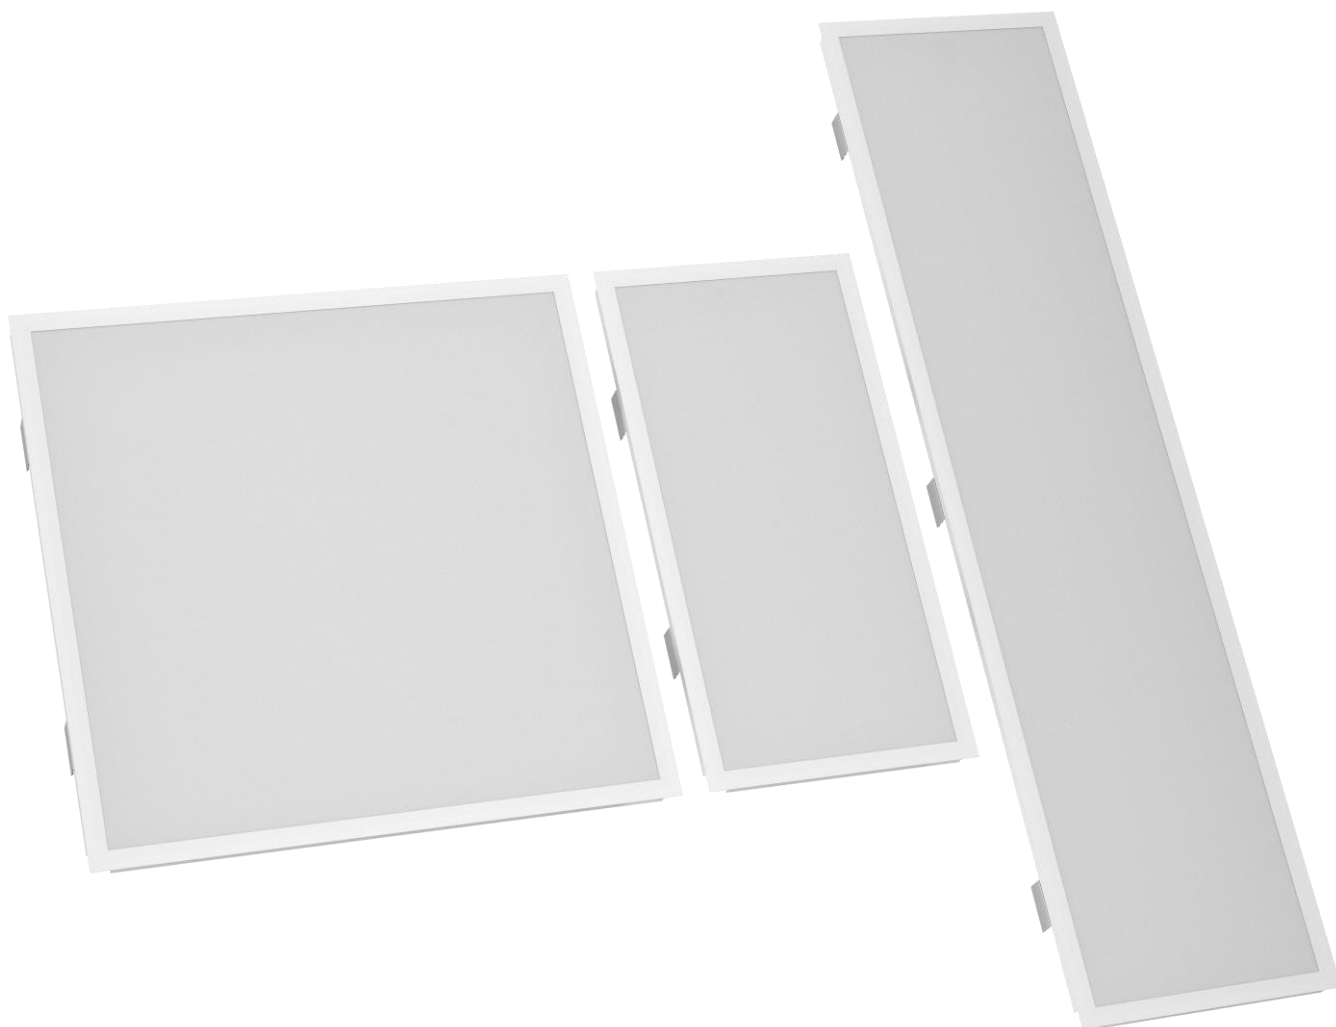

Производственная компания ООО «Пром-Свет»



ОПИСАНИЕ СЕРИИ


Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения:

- офисных помещений;
- торговых залов;
- образовательных учреждений;
- медицинских организаций;
- различных общественных пространств и т.д.


Особенность светильников серии «Офис Комфорт» в равномерной засветке опалового рассеивателя, которая достигается благодаря индивидуальным линзам на каждом светодиоде. Световая отдача достигает 118 лм/Вт.

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

Доступны три варианта монтажа, предусмотренные под кассеты разной высоты.

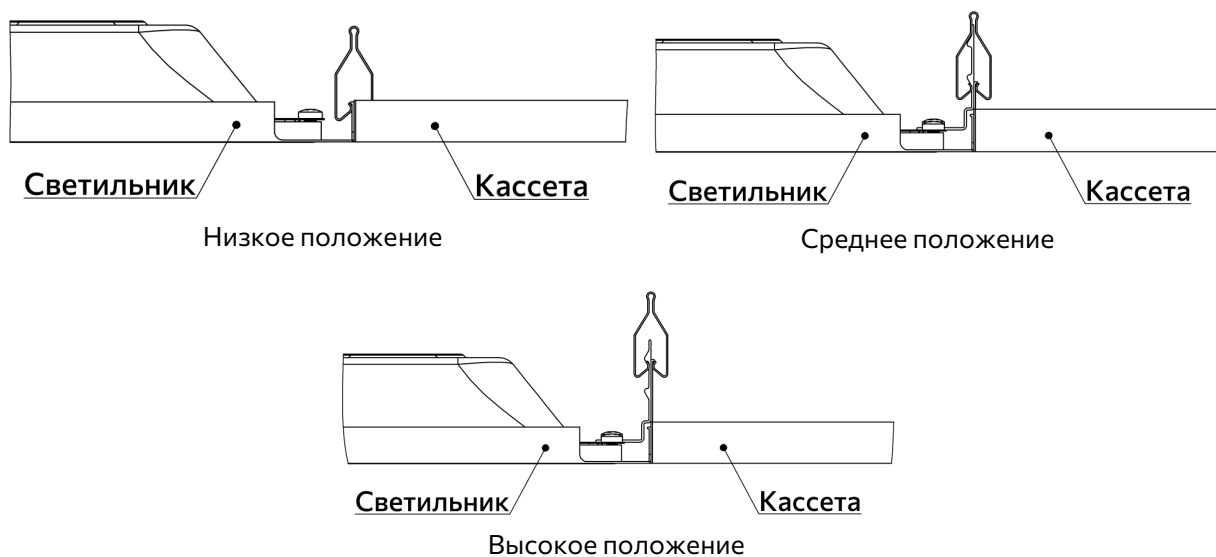


Размеры для выбора необходимого положения представлены на чертеже ниже.

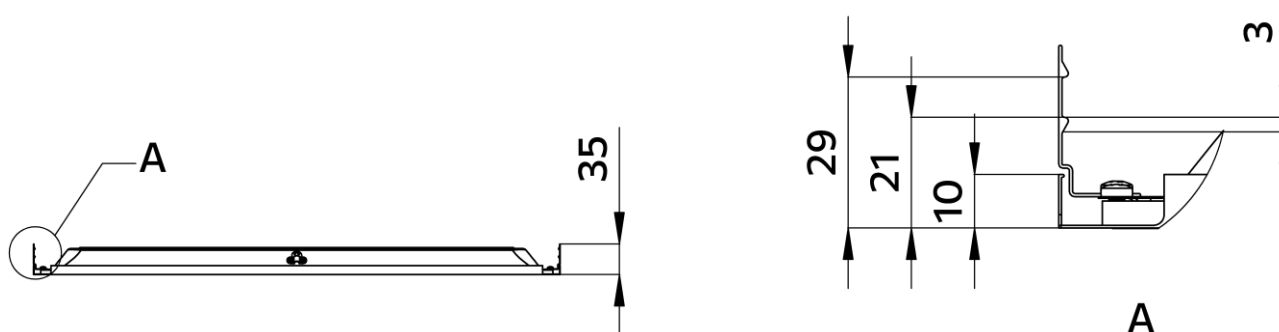

1. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА В НИЗКОМ ПОЛОЖЕНИИ.

1.1 В качестве крепления необходимо использовать рамку светильника. Профили, идущие в комплекте к светильнику, использовать не нужно.

1.2 Установите светильник в нужную ячейку.

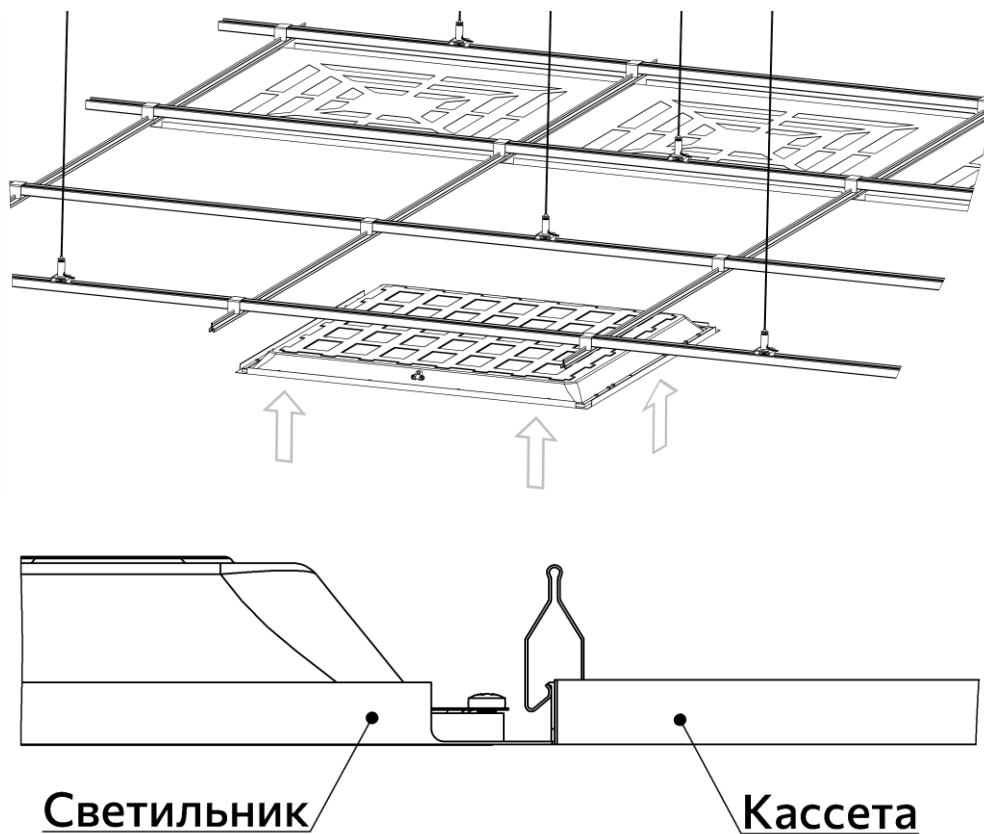


1.3 Через открытую соседнюю ячейку подключите светильник к сети 230В.


2. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА В СРЕДНЕМ ИЛИ ВЫСОКОМ ПОЛОЖЕНИИ.

2.1 В качестве крепления необходимо использовать профили, идущие в комплекте к светильнику.




2.2 Профили на прямоугольных светильниках нужно монтировать в зависимости от расстояния между стрингерами с длинной или короткой стороны.

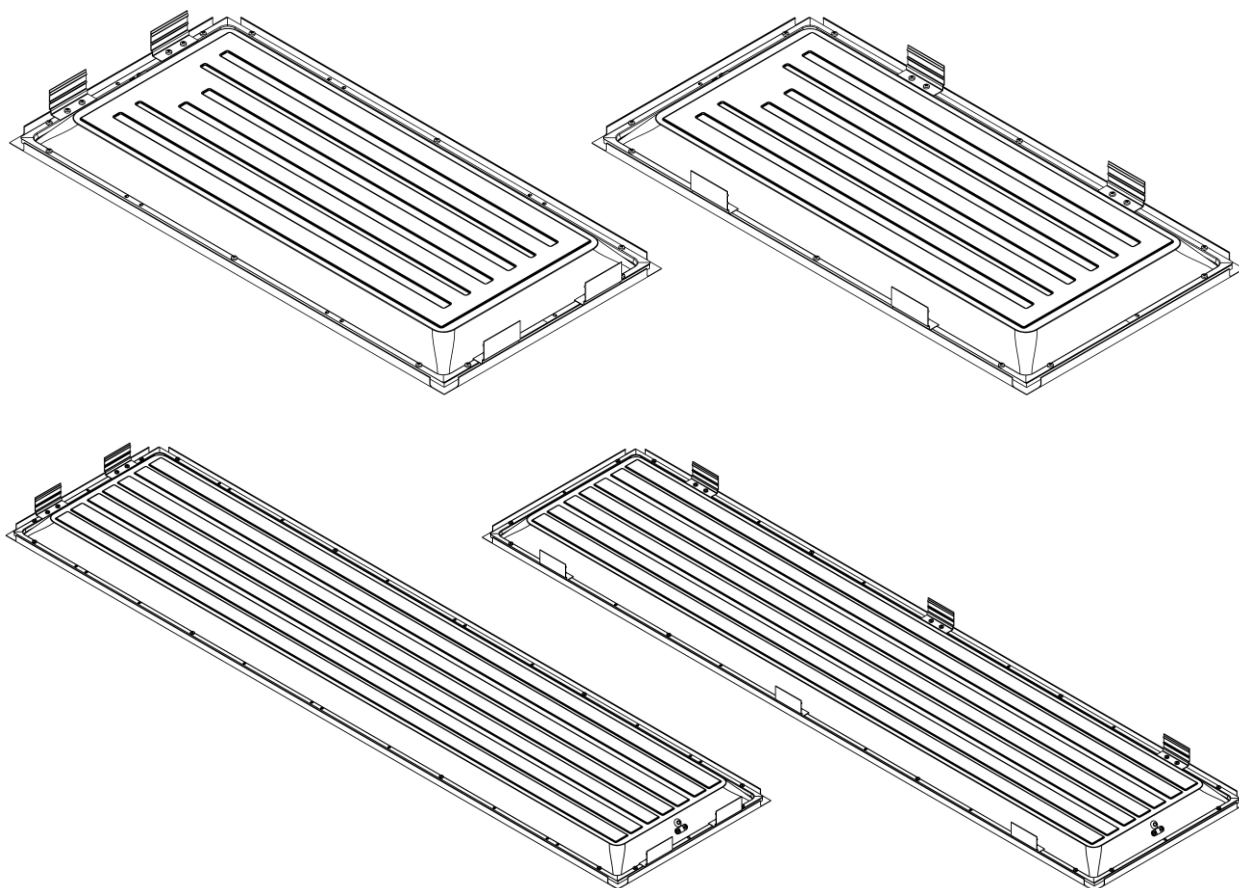

2.3 Профили установить на светильник используя самонарезные винты из набора к светильнику. Одно отверстие в профиле соотнести с отверстием в корпусе, выровнять профиль с краем рамки и зафиксировать профиль саморезами. В случае, если под вторым отверстием в профиле не будет отверстия в корпусе, используя самонарезные винты, сделайте его в необходимом месте.

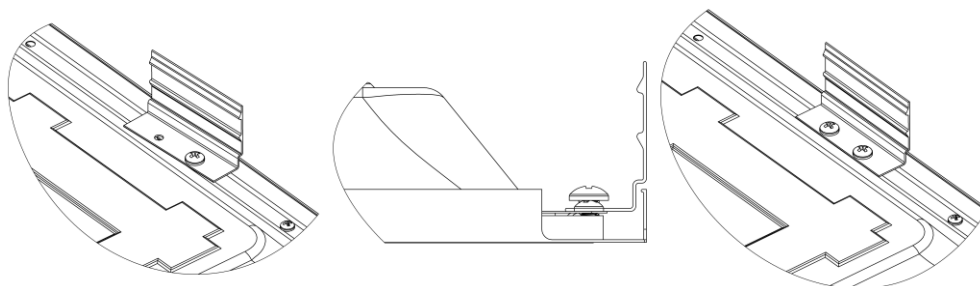

2.4 Установите светильник в ячейку на необходимую высоту.

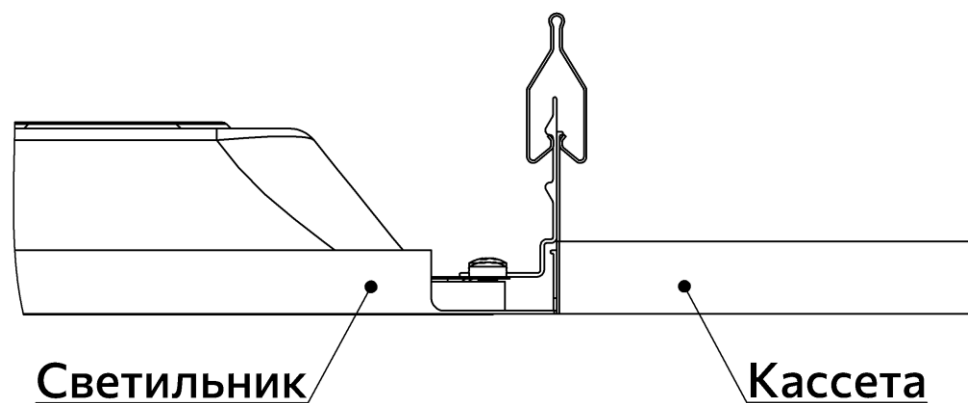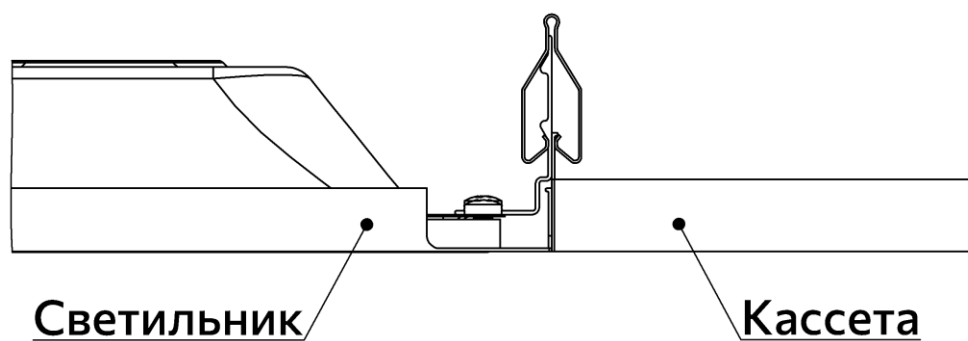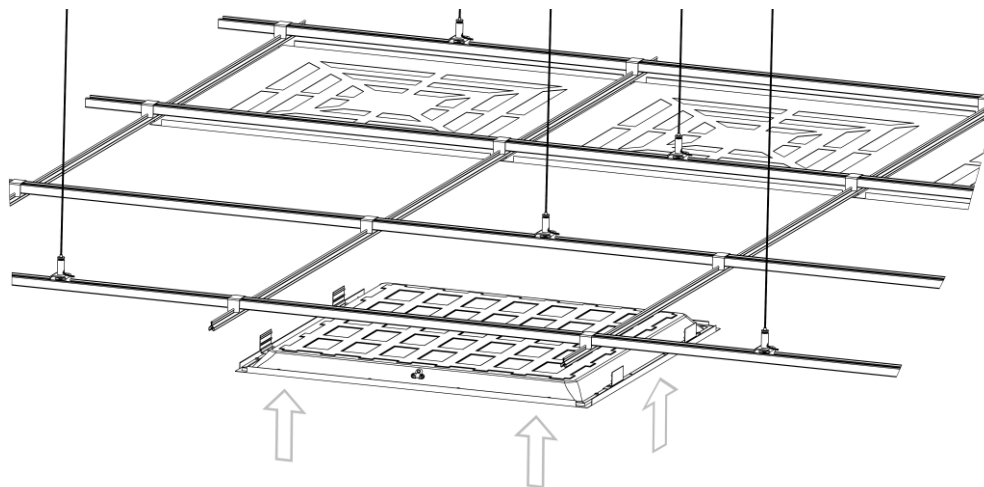

2.5 Через открытую соседнюю ячейку светильник подключается к сети 230В.