



# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПРОФИ НЕО

Руководство по использованию семейства



Производственная компания ООО «Пром-Свет»




## ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА ТИПОРАЗМЕРОВ

Семейства с большим количеством типоразмеров (модификаций светильников), разработаны с использованием каталога типоразмеров в формате txt. Каталог позволяет загружать только необходимые типоразмеры семейства.

Для использования семейства в проекте необходимо извлечь все файлы из архива.

Файлы с расширением rfa и txt необходимо сохранить на компьютере в одной папке.

Для использования IES-файлов необходимо запустить файл «Скопировать все IES.bat», который автоматически создает папку PROMLED и копирует в нее IES-файлы.

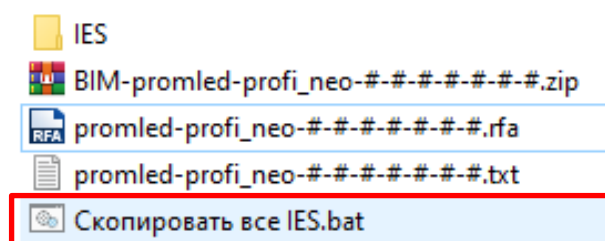

Открыть файл - предупреждение системы безопасности

Не удалось определить, кто создал этот файл. Вы действительно хотите выполнить его?



Имя: ...mled-profi\_neo-#-#-#-#-#-#\Скопировать все IES.bat

Тип: Пакетный файл Windows

Из: \\192.168.31.136\база\В работе\Публичные модели и д...

Запустить

Отмена



Этот файл не находится в вашей локальной сети. Файлы из неизвестных расположений могут причинить вред вашему компьютеру. Запускайте этот файл только в том случае, если вы доверяете его источнику. [В чем заключается риск?](#)



Либо самостоятельно сохранить IES-файлы по пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20\*\* (версия Revit) \ IES\ PROMLED.

Для загрузки семейства, необходимо в открытом проекте Revit выбрать вкладку «Вставка» - команда «Загрузить семейство».

После загрузки семейства откроется таблица типоразмеров семейства (из файла txt), в которой необходимо выбрать нужные типоразмеры семейства и нажать кнопку «ОК».




Для того, чтобы IES-файлы правильно загружались в проект, необходимо разместить светильник в рабочую плоскость проекта, открыть окно «Свойства типа», нажать на выбор файла фотометрической сетки, открыть папку PROMLED и нажать кнопку «Открыть». Выбирать IES-файл вручную не требуется, файлы подгружаются автоматически. При изменении типоразмера светильника выбор IES-файла необходимо повторить.

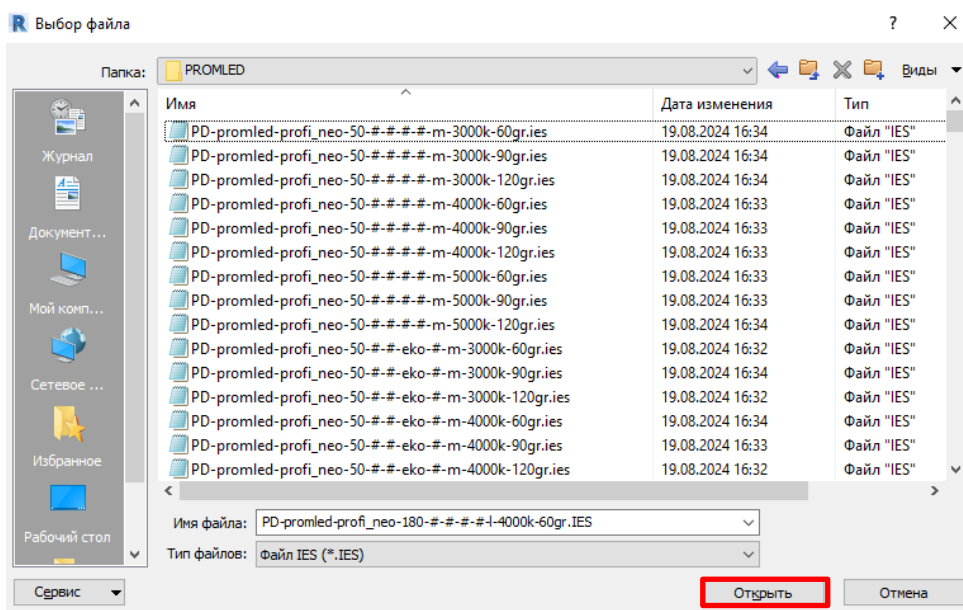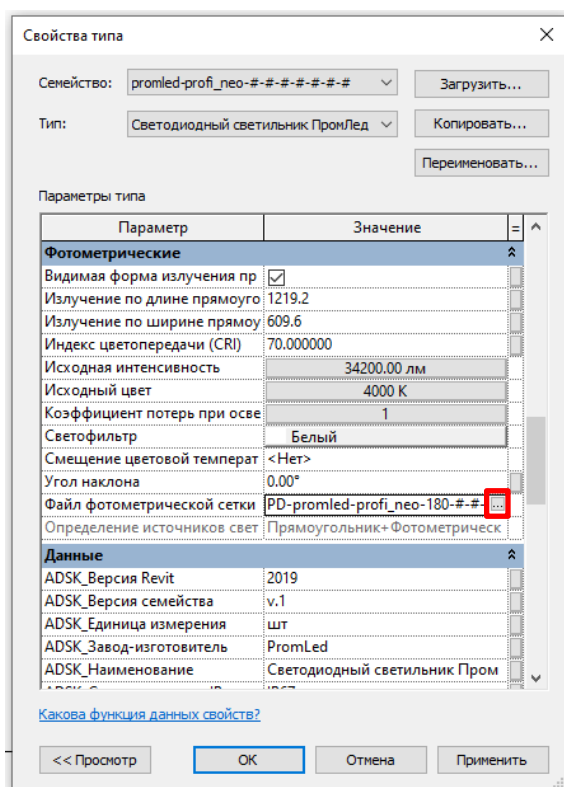


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЕМЕЙСТВ В ПРОЕКТЕ

После загрузки семейства в проект его следует настроить. Для этого необходимо выбрать семейство и настроить нужные характеристики светильника. Если модификация светильника не обладает данными характеристиками, они не будут отображаться на модели. Доступность опций отображена на сайте <https://promled.com/>.

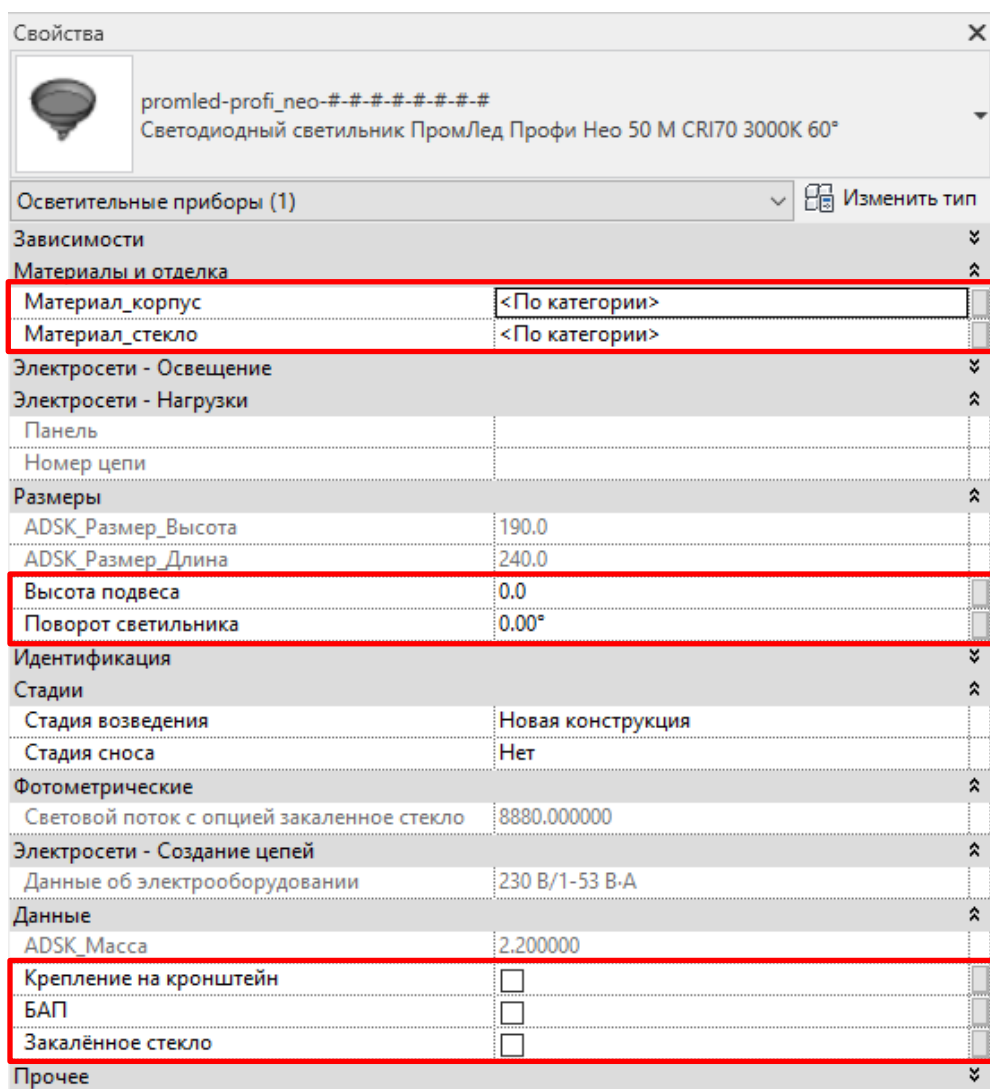

Свойства

promled-profi\_neo-#####  
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео 50 М CRI70 3000K 60°

Осветительные приборы (1)  Изменить тип

Зависимости

Материалы и отделка

Материал\_корпус <По категории>

Материал\_стекло <По категории>

Электросети - Освещение

Электросети - Нагрузки

Панель

Номер цепи

Размеры

ADSK\_Размер\_Высота 190.0

ADSK\_Размер\_Длина 240.0

Высота подвеса 0.0

Поворот светильника 0.00°

Идентификация

Стадии

Стадия возведения Новая конструкция

Стадия сноса Нет

Фотометрические

Световой поток с опцией закаленное стекло 8880.000000

Электросети - Создание цепей

Данные об электрооборудовании 230 В/1-53 В·А

Данные

ADSK\_Масса 2.200000

Крепление на кронштейн ☐

БАП ☐

Закалённое стекло ☐

Прочее

При необходимости в индивидуальной модификации светильника обращайтесь к менеджеру.

