



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Т-ЛИНИЯ СЛИМ

Руководство по монтажу



Производственная компания ООО «Пром-Свет»



ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Серия компактных линейных светодиодных светильников для освещения:


- Промышленных производств.
- Мастерских.
- Складских помещений.
- Автосалонов и автосервисов.
- Мест общего пользования и т.д.

Особенности серии:

- Компактные габариты и малый вес.
- Возможность создать защитный угол с помощью вставляющихся по бокам козырьков (справа, слева или с обеих сторон).
- Два типоразмера – 500 и 1000 мм.
- Модификации «Эко» и «Экстра».

1. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

1.1 Смонтируйте защёлки. Между защёлкой и корпусом светильника помещается головка винта DIN 912 M6.

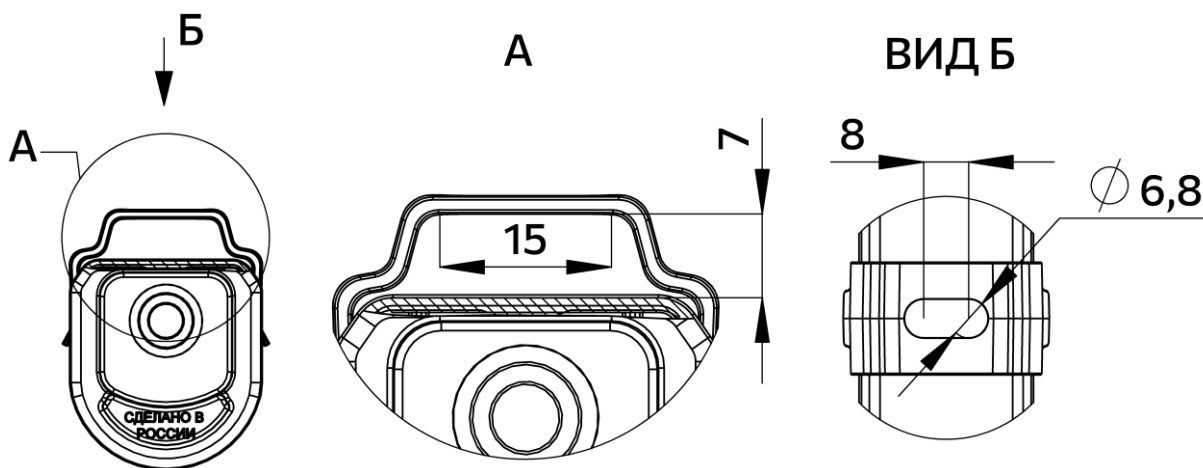

1.2 Удалите защитную плёнку со светильника и установите его в защёлки.




1.3 Подключите светильник к сети 230В.

2. УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА (АКСЕССУАР)

2.1 По умолчанию, светильник поставляется без установленного козырька. Его нужно устанавливать до монтажа светильника.

2.2 Для его установки снимите глухую крышку (без вводного кабеля).

2.3 Вставьте козырёк в специальный паз.

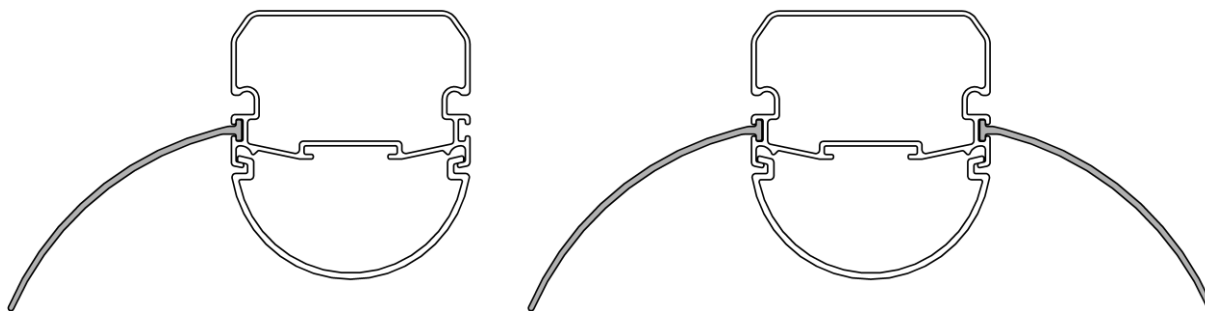

2.4 Установите крышку на место, прижав её к светильнику.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выполнение монтажных работ должно осуществляться лицами, имеющими допуск к электромонтажным работам.
- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с актуальными «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Запрещен монтаж и эксплуатация светильника с поврежденным питающим кабелем, корпусом или рассеивателем.
- Установку, чистку и обслуживание светильника производить только при отключенном питании.
- Запрещено использовать чистящую и моющую технику высокого давления.
- Модификация светильника или его компонентов запрещена.