



# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Т-ЛИНИЯ КОМПАКТ для классной доски

Руководство по использованию семейств



Производственная компания ООО «Пром-Свет»




## ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА ТИПОРАЗМЕРОВ

Семейства с большим количеством типоразмеров (модификаций светильников), разработаны с использованием каталога типоразмеров в формате txt. Каталог позволяет загружать только необходимые типоразмеры семейства.

Для использования семейства в проекте необходимо извлечь все файлы из архива.

Файлы с расширением rfa и txt необходимо сохранить на компьютере в одной папке.

Для использования IES-файлов необходимо запустить файл «Скопировать все IES.bat», который автоматически создает папку PROMLED и копирует в нее IES-файлы.

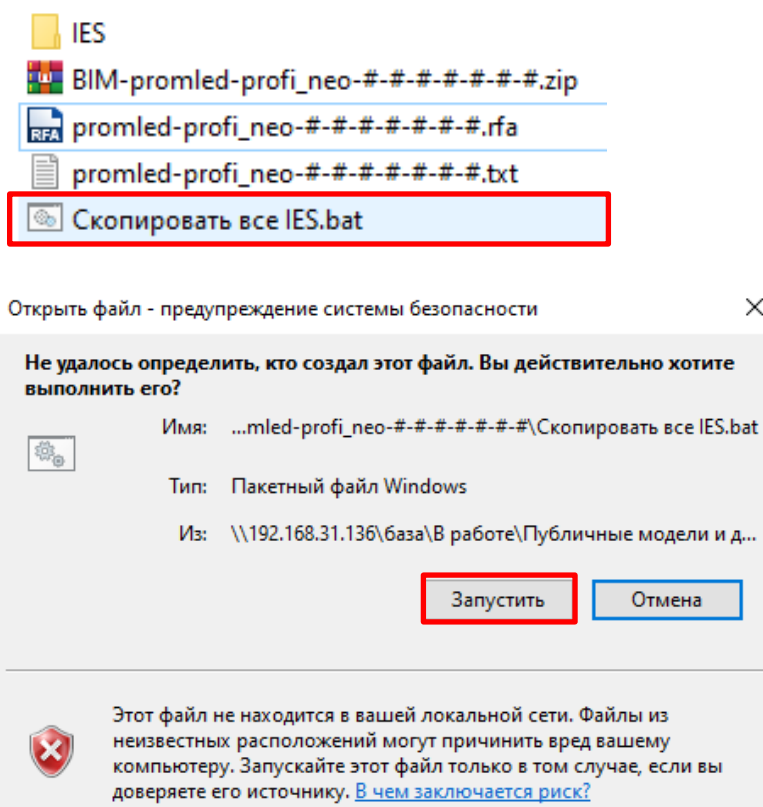

Либо самостоятельно сохранить IES-файлы по пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20\*\*(версия Revit)\IES\ PROMLED.

Для загрузки семейства, необходимо в открытом проекте Revit выбрать вкладку «Вставка» - команда «Загрузить семейство».

После загрузки семейства откроется таблица типоразмеров семейства (из файла txt), в которой необходимо выбрать нужные типоразмеры семейства и выбрать кнопку «OK».



Свойства типа

Семейство:  
promled-prof\_leo-#-#-#-#-#

Загрузить...

Тип:  
Светодиодный светильник ПромЛед

Копировать...

Перечислять...

Параметры типа

Параметр	Значение	
<b>Фотометрические</b>		
Видимая форма излучения пр	<input checked="" type="checkbox"/>	
Излучение по длине прямогоу	1219.2	
Излучение по ширине прямоу	609.6	
Индекс цветопередачи (CRI)	70.000000	
Исходная интенсивность	34200.00 лм	
Исходный цвет	4000 K	
Коэффициент потерь при осв	1	
Светофильтр	Белый	
Смещение цветовой температ	<Нет>	
Угол наклона	0.00°	
Файл фотометрической сетки	PD-promled-prof_leo-180-#-#	
Определение источников свет	Прямойгольмик+Фотометриче	
<b>Данные</b>		
ADSK_Версия Revit	2019	
ADSK_Версия семейства	v.1	
ADSK_Единица измерения	шт	
ADSK_Завод-изготовитель	PromLed	
ADSK_Наименование	Светодиодный светильник Пром	



Какова функция данных свойств?

<< Прозрорт

OK


Отмена

Применить

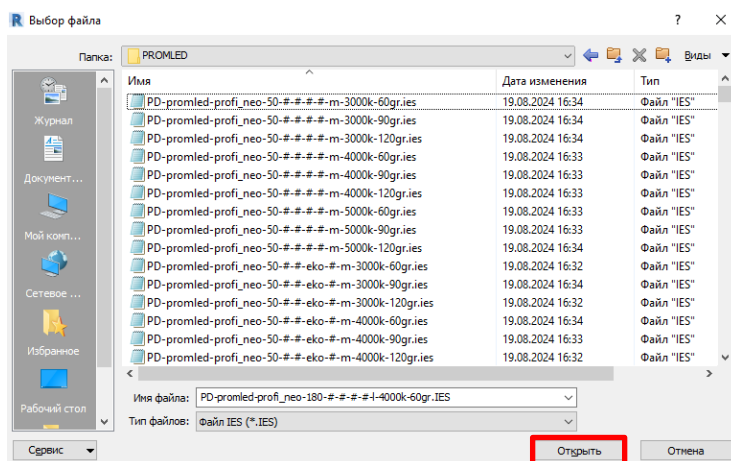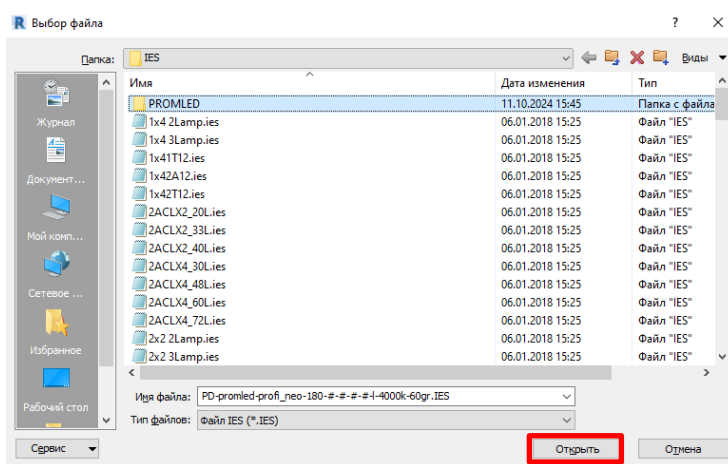


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЕМЕЙСТВ В ПРОЕКТЕ

После загрузки семейства в проект его следует настроить. Для этого необходимо выбрать семейство и настроить нужные характеристики светильника. Если модификация светильника не обладает данными характеристиками, они не будут отображаться на модели. Доступность опций отображена на сайте <https://promled.com/>.

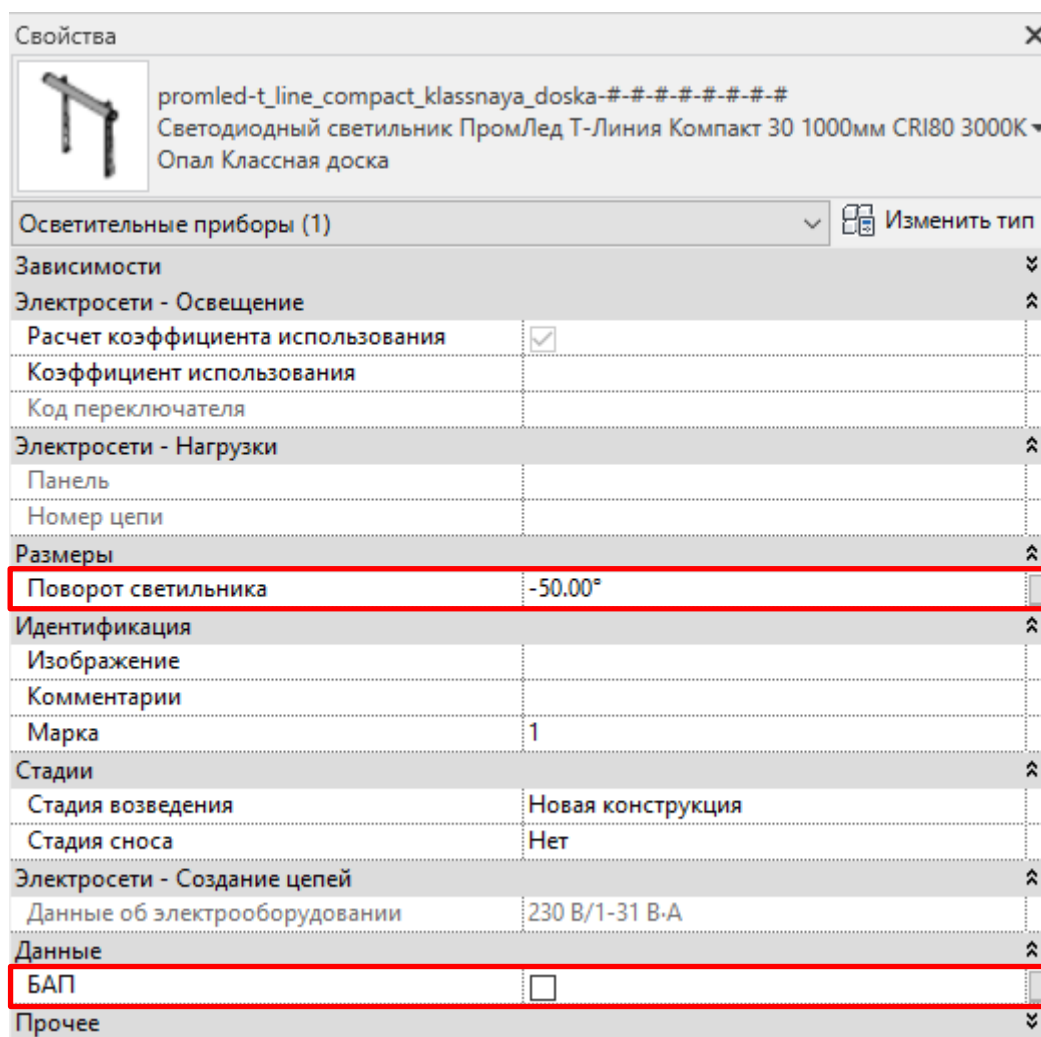

Свойства

promled-t\_line\_compact\_klassnaya\_doska-#-#-#-#-#-#-#  
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Компакт 30 1000мм CRI80 3000K  
Опал Классная доска

Осветительные приборы (1)  Изменить тип

Зависимости

Электросети - Освещение

Расчет коэффициента использования ☒

Коэффициент использования

Код переключателя

Электросети - Нагрузки

Панель

Номер цепи

Размеры

Поворот светильника -50.00°

Идентификация

Изображение

Комментарии

Марка 1

Стадии

Стадия возведения Новая конструкция

Стадия сноса Нет

Электросети - Создание цепей

Данные об электрооборудовании 230 В/1-31 В·А

Данные

БАП ☐

Прочее

При необходимости в индивидуальной модификации светильника обращайтесь к менеджеру.

