**Технические данные**

Светодиодный светильник ПромЛед Контур 8 4000К

## 1. Описание серии

Светодиодный светильник «Контур» предназначен для О-образной подсветки линией по периметру оконных проемов, арок, коридоров благодаря специальной оптике 3×180°. Имеет элегантный внешний вид, который позволяет удачно встраивать светильник в качестве элемента архитектурной подсветки. Степень защиты светильника IP66.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

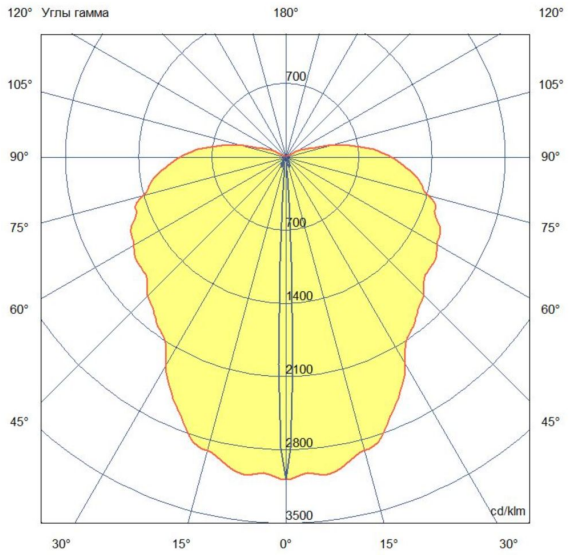


Габаритный чертеж

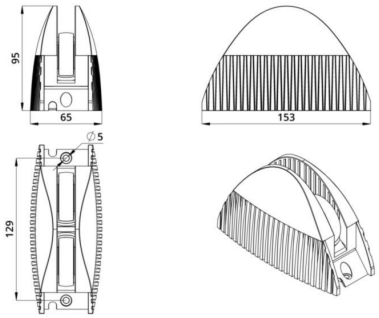


ООО "Пром-Свет"

+7 (800) 200-39-22
Звонки по РФ - бесплатно
www.promled.com

г. Санкт-Петербург
Производство и главный офис
195279, ш. Революции, 102В
Телефон: +7 (812) 425-01-63
Email: info@promled.com

г. Москва
Офис продаж
123007, 2-й Хорошевский проезд, 7, к1
Телефон: +7 (495) 127-03-73
Email: msk@promled.com

## 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 8 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 300 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 4 000 |
| Тип кривой силы света: | осевая |
| Угол излучения, [°]: | 3x180 |
| Производитель светодиодов: | Cree |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 70 |
| Род тока: | AC |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]: | 1 |
| Напряжение питания, [В]: | ~176-264 |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]: | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее: | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I |
| Наличие гальванической развязки: | есть |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP66 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°C]: | от -50 до +50 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100 000 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 36 |
| Материал оптического элемента: | |
| Материал корпуса: | |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 150×70×10 |
| Тип крепления: | накладной |
| Масса, [кг]: | 0,8 |
| Аналог светильника: | |