

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг v2.0
40 1200мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 5000К
Прозрачный




1. Описание серии


Линейные светодиодные светильники «Айсберг v2.0 Низковольтный» применяются для освещения помещений и территорий в автомобильной и железнодорожной отрасли, предприятий, оказывающих услуги по ремонту и мойке автотранспорта, гидроэлектростанций, туннелей метрополитена, освещения пространства вокруг высотных строительных кранов. Тип крепления: накладной монтаж на потолок или стену. Два тип рассеивателей: прозрачный или матовый. Есть возможность соединения в линию до 20 штук. Корпус изготовлен из ударопрочного поликарбоната. Предназначены для замены устаревших светильников ЛПО 2×36 и 2×54.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

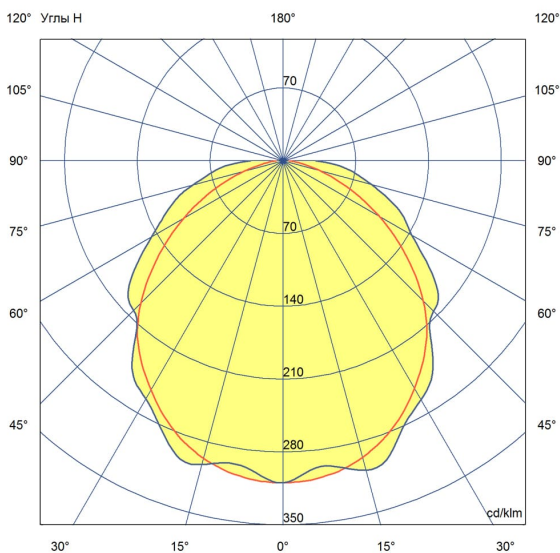

Габаритный чертеж

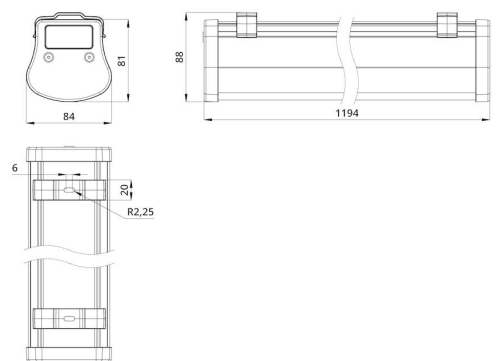

3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|---|-----------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 40 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 5 000 |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 5 000 |
| Тип кривой силы света: | косинусная |
| Тип рассеивателя: | прозрачный |
| Угол излучения, [°]: | 120 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее: | 70 |
| Род тока: | AC/DC |
| Напряжение питания, [В]: | 36-48 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | III |
| Рекомендуемая высота установки, [м]: | 2-6 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | IP65 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ2 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +50 |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]: | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]: | 100 000 |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]: | 36 |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал корпуса: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя: | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Цвет покраски: | - |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 1194×88×84 |
| Тип крепления: | накладной |
| Масса, [кг]: | 1 |