


Технические данные

Кабель ПромЛед DMX 1x2x0,52 outdoor

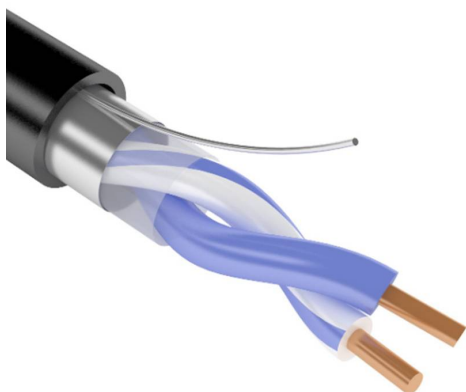

1. Описание серии

Специальный кабель для передачи цифрового сигнала. Предназначен для внешней стационарной прокладки. Кабель устойчив к воздействию УФ-излучения, атмосферных осадков.

2. КСС и Габаритный чертеж

A large, stylized version of the PROMLED logo, with the letters "PROM" in black and "LED" in green.A second large, stylized version of the PROMLED logo, identical to the first one.

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Количество жил:	2
Температура эксплуатации, [°C]:	-60 до +70
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	40
Сечение жил кабеля, [мм ²]	0,2
Диаметр жил, [мм]:	0,52
Число и диаметр проволок:	1x0,52
Диаметр по изоляции, [мм]:	1,15
Диаметр кабеля, [мм]:	4,2
Токопроводящая жила:	медная одно проволочная
Изоляция:	сплошной полиэтилен
Сердечник:	парная скрутка
Экран:	алюмополимерная лента
Контактная жила:	медная лужёная однопроволочная
Оболочка:	светостабилизированный полиэтилен
Минимальный радиус изгиба:	8 наружных диаметров кабеля
Минимальная температура прокладки, [°C]:	-20
Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля, не более [Н/мм ²]:	50