


Технические данные

Кабель ПромЛед DMX нг(А)-HF 2x2x0,52 indoor

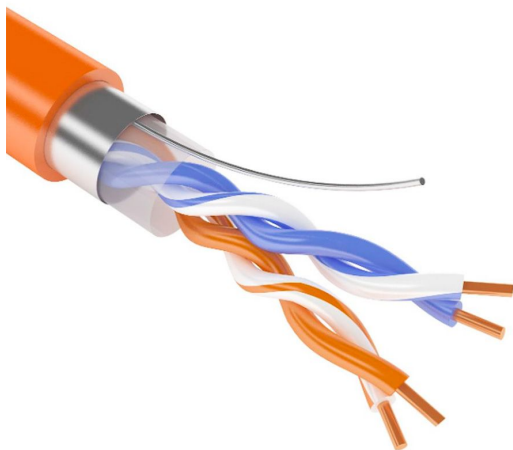

1. Описание серии

Специальный кабель для передачи цифрового сигнала. Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки.

2. КСС и Габаритный чертеж

A large, stylized version of the PROMLED logo, with the letters "PROM" in black and "LED" in green.A second large, stylized version of the PROMLED logo, identical to the first one.

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Количество жил:	4
Температура эксплуатации, [°C]:	-60 до +70
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	40
Сечение жил кабеля, [мм ²]	0,2
Диаметр жил, [мм]:	0,52
Число и диаметр проволок:	1x0,52
Диаметр по изоляции, [мм]:	1,15
Диаметр кабеля, [мм]:	5,8
Токопроводящая жила:	медная однопроволочная
Изоляция:	сплошной полиэтилен
Сердечник:	парная скрутка
Экран:	алюмополимерная лента
Контактная жила:	медная лужёная однопроволочная
Оболочка:	термопластичная безгалогенная композиция
Минимальный радиус изгиба:	8 наружных диаметров кабеля
Минимальная температура прокладки, [°C]:	-20
Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля, не более [Н/мм ²]:	50