

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Даунлайт 5 S
3000K Опал




1. Описание серии

Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения торговых, офисных и административных помещений, конференц-залов, холлов и коридоров. Рекомендуемая высота подвеса - 2-10 метров.


Серия «Даунлайт» - это бюджетные светильники со средней энергоэффективностью 116 лм/Вт. Литой металлический корпус обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодной матрицы. Опаловый рассеиватель позволяет добиться мягкого и комфортного освещения. Источник питания не крепится к корпусу светильника, а монтируется отдельно. Светильник монтируется в отверстие диаметром 185 мм с помощью специальных зажимных пружин.

2. КСС и Габаритный чертёж


Кривая силы света

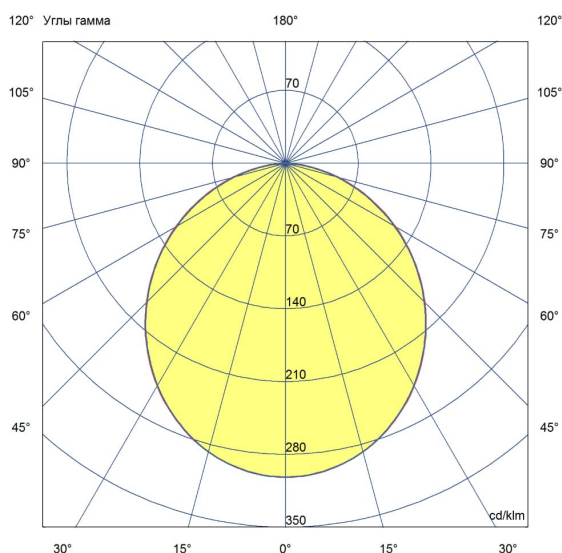

Габаритный чертёж

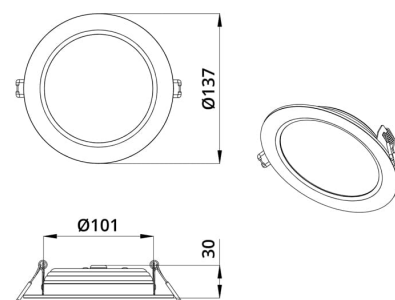

Монтаж светильника



3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт]: ≤	5
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	530
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, [К]:	3 000
Тип кривой силы света:	косинусная
Тип рассеивателя:	опал
Двойной угол половинной яркости, [°]:	100
Производитель светодиодов:	Bridgelux
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	80
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:	1
Род тока:	AC
Напряжение питания, [В]:	176-264
Частота напряжения электропитания, [Гц]:	50
Коэффициент мощности (P _f), не менее:	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	I
Наличие гальванической развязки:	
Рекомендуемая высота установки, [м]:	2-10
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011:	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Температура эксплуатации, [°C]:	от -40 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Гарантийный срок, [мес.]:	60
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Материал корпуса:	алюминиевый сплав
Материал рассеивателя:	
Габаритные размеры, [мм]:	∅137×30
Установочные размеры, [мм]:	∅105×25max
Тип крепления:	встраиваемый
Масса, [кг]:	0,6
Аналог светильника:	