


### Технические данные

Шкаф с автономным контроллером управления освещением Integra ZB IP65

#### 1. Описание серии

Бюджетный шкаф управления освещением. Исполнение кнопочной панели, внутри шкафа на внутренней дверце (с беспроводным управлением по радиоканалу).

#### 2. Габаритный чертеж

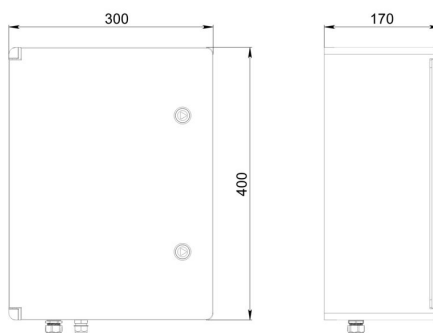

### 3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Напряжение питания, [В]:	~176-264
Потребляемая мощность при полной нагрузке, [Вт ±10%]:	10
Количество подключаемых устройств (не более), [шт.]:	не более 30
Выходной интерфейс:	радиоканал 2,4МГц
Количество сценариев:	6
Диаметр кабеля, зажимаемого кабельным вводом питания, [мм]:	6-10
Дальность передачи сигнала на открытом пространстве при отсутствии электромагнитных помех, [м]:	до 300
Дальность передачи сигнала внутри помещений, [м]:	до 70
Срок службы прибора, не менее, [лет]:	12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	У1
Температура эксплуатации, [°С]:	от -30 до +45
Гарантийный срок, [мес.]:	36
Габаритные размеры, не более, [мм]:	400×300×170
Тип крепления:	навесной
Масса, [кг]:	4,8
Сечение жил кабеля, [мм <sup>2</sup> ]	0,75-2