

Технические данные


Кнопочная панель Integra КП-12-RS485-6



1. Описание серии

Кнопочная панель «Integra КП-12-RS485-6» – устройство ввода, предназначенное для переключения сценариев работы устройств, подключенных к СУО Integra. Представляет собой панель с кнопками. Передача сигнала происходит по цифровому интерфейсу RS-485.

2. Габаритный чертеж

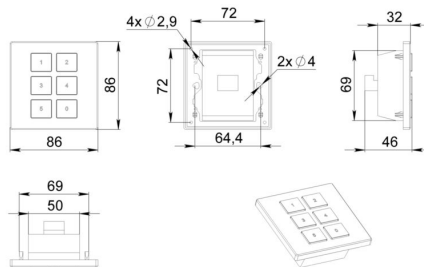

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Напряжение питания, [В]:	12
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	III
Потребляемая мощность при полной нагрузке, [Вт ±10%]:	1
Протокол связи:	Modbus
Диапазон сечения проводов, мм ²	0,5-1,5
Интерфейс:	RS485
Срок службы прибора, не менее, [лет]:	12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	У4
Температура эксплуатации, [°С]:	от -40 до +40
Гарантийный срок, [мес.]:	36
Материал корпуса:	сталь, пластик
Габаритные размеры, не более, [мм]:	86×86×46
Тип крепления:	встраиваемый
Масса, [кг]:	0,3