



Технические данные

Сервер управления светильниками
Integra CY-220-E-2000


1. Описание серии

Сервер управления светильниками «Integra CY-220-E-2000» предназначен для настройки системы управления устройствами Integra.

Является независимым устройством, позволяет объединить до 2000 устройств в неограниченное количество групп.

Для работы сервера необходимо подключить Ethernet преобразователь интерфейсов (приобретается отдельно).

2. Габаритный чертеж

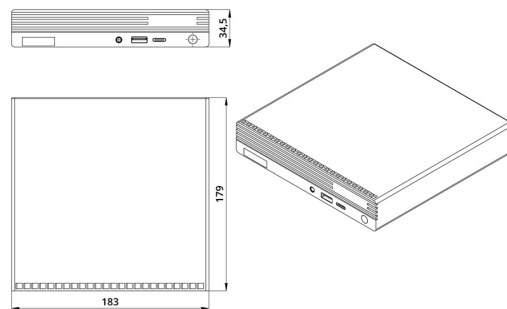

3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики | Значение |
|---|--|
| Мощность, [Вт ±10%]: | 65 |
| Максимальная тактовая частота, [Гц]: | 4,2 |
| Напряжение питания, [В]: | 12 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | II |
| Срок службы прибора, не менее, [лет]: | 12 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017): | IP20 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69): | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -10 до +50 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 36 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Габаритные размеры, не более, [мм]: | 183×131×39 |
| Масса, [кг]: | 1,25 |
| Объём упаковки, [м³]: | 0,03 |
| Количество подключаемых устройств (не более), [шт.]: | 2 000 |
| Порты подключения: | 1xLine Out, 1xDC Power input, 1xRJ45, 5xUSB, 1xType-C, 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xPC 223, 1xD-Sub |
| Влажность эксплуатации, [%]: | 10-95 |
| Количество ядер, [шт]: | 6 |
| Оперативная память, [Гб]: | 8 |
| Емкость внутреннего накопителя, [Гб]: | 256 |