Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Контур 8 5000К

1. Описание серии

Светодиодный светильник «Контур» предназначен для О-образной подсветки линией по периметру оконных проемов, арок, коридоров благодаря специальной оптике 3×180°. Имеет элегантный внешний вид, который позволяет удачно встраивать светильник в качестве элемента архитектурной подсветки. Степень защиты светильника IP66.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

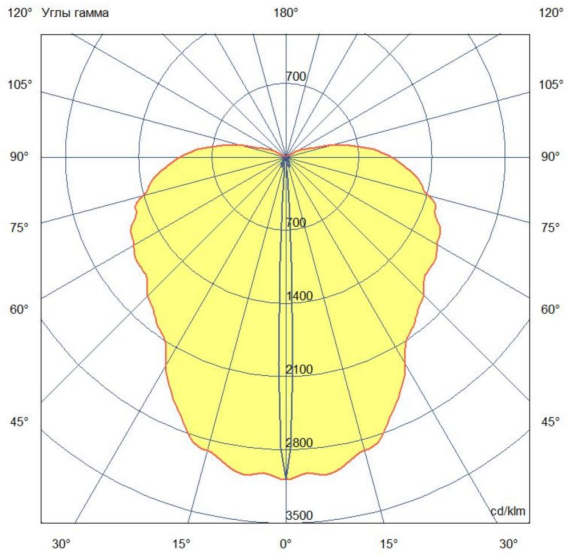

Габаритный чертеж

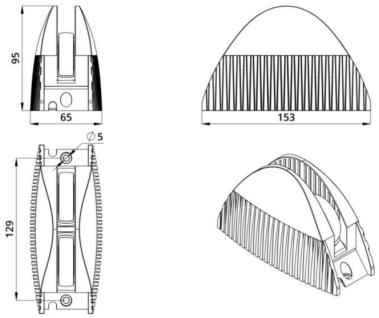

ООО "Пром-Свет"

+7 (800) 200-39-22
Звонки по РФ - бесплатно
www.promled.com

г. Санкт-Петербург
Производство и главный офис
195279, ш. Революции, 102В
Телефон: +7 (812) 425-01-63
Email: info@promled.com

г. Москва
Офис продаж
123007, 2-й Хорошевский проезд, 7, к1
Телефон: +7 (495) 127-03-73
Email: msk@promled.com

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	8
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	300
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	5 000
Тип кривой силы света:	осевая
Угол излучения, [°]:	3x180
Производитель светодиодов:	Cree
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	70
Род тока:	AC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:	1
Напряжение питания, [В]:	~176-264
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Наличие гальванической развязки:	есть
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -50 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	36
Материал оптического элемента:	
Материал корпуса:	
Габаритные размеры, не более, [мм]:	150×70×10
Тип крепления:	накладной
Масса, [кг]:	0,8
Аналог светильника:	