

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Кронос 9 Эко  
CRI70 4000К



### 1. Описание серии

Серия светодиодных светильников для освещения объектов ЖКХ: парадных, холлов и коридоров, лифтовых площадок, подсобных помещений и черных лестниц. Маломощные светильники в круглом форм-факторе.


Варианты исполнения:

- стальной корпус, покрытый порошковой краской, рассеиватель из матового стекла.
- литой алюминиевый корпус, покрытый порошковой краской, рассеиватель из поликарбоната.


Источник питания наружного исполнения в пластиковом корпусе.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

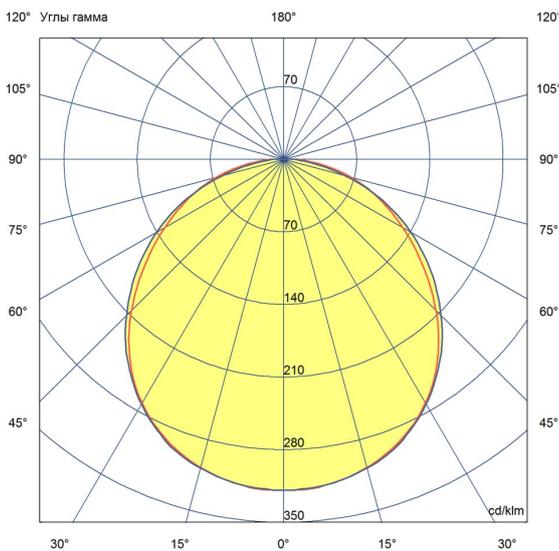

Габаритный чертеж

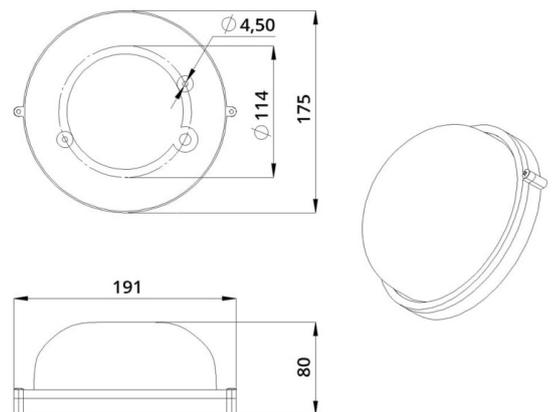

### 3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	9
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	1 000
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	4 000
Тип кривой силы света:	косинусная
Угол излучения, [°]:	120
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	70
Род тока:	AC
Напряжение питания, [В]:	~176-264
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Рекомендуемая высота установки, [м]:	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ2
Температура эксплуатации, [°С]:	от -40 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	36
Материал корпуса:	сплав алюминия
Материал рассеивателя:	силикатное стекло
Цвет покраски:	-
Габаритные размеры, не более, [мм]:	191×175×80
Тип крепления:	накладной
Масса, [кг]:	0,6