

### Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 40 Эко 36-48В AC/DC CRI70 3000К 130x30°




### 1. Описание серии

Светодиодные светильники «Прожектор v2.0 Низковольтный» спроектированы для освещения площадей, парковок, производственных или придомовых территорий, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В. Имеет открытую конструкцию корпуса с изолированными драйверами IP67. Поворотный кронштейн позволяет смонтировать светильник под любым углом. Комплектуется светодиодными линзами на выбор: 60°, 90°, 120°, 140×85°, 130×30°. Подойдет для замены устаревших светильников с лампами ДРЛ 125-1000 и ДНаТ 70-400.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

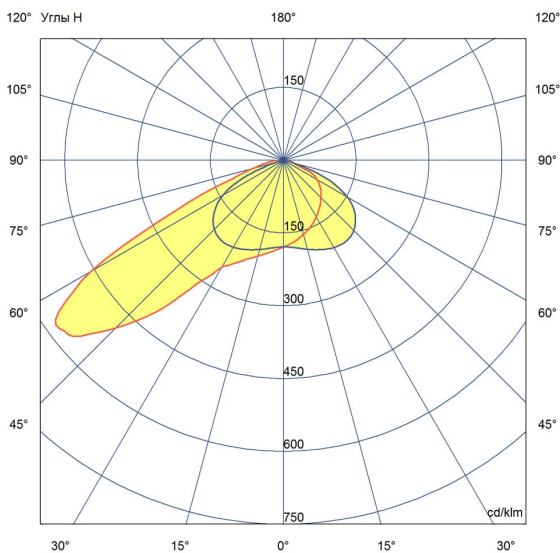

Габаритный чертеж



### 3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	40
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	4 650
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	3 000
Тип кривой силы света:	асимметричная
Угол излучения, [°]:	130x30
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	70
Род тока:	AC/DC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:	1
Напряжение питания, [В]:	36-48
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	III
Рекомендуемая высота установки, [м]:	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°С]:	от -40 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	36
Материал оптического элемента:	боросиликатное стекло
Материал корпуса:	сплав алюминия, экструдированный
Цвет покраски:	-
Габаритные размеры, не более, [мм]:	216x155x145
Тип крепления:	поворотный кронштейн
Масса, [кг]:	1,5