

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо
RGBW DMX CRI80 4000K 10x65°



1. Описание серии


Серия полноцветных архитектурных прожекторов для акцентной подсветки элементов зданий, создания вертикальных световых столбов на фасадах, маломощной подсветки отдельных объектов.

Особенности серии:


- создание управляемой по протоколу DMX цветной подсветки;
- разнообразие оптик: 10x65°, 15°, 25°, 50° и 90°;
- высокая герметичность светильника IP67;
- корпус из анодированного алюминия;
- диоды 3535 на керамической основе;
- индивидуальная линза из ПММА на каждом светодиоде;
- крепление на стальной поворотный кронштейн.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

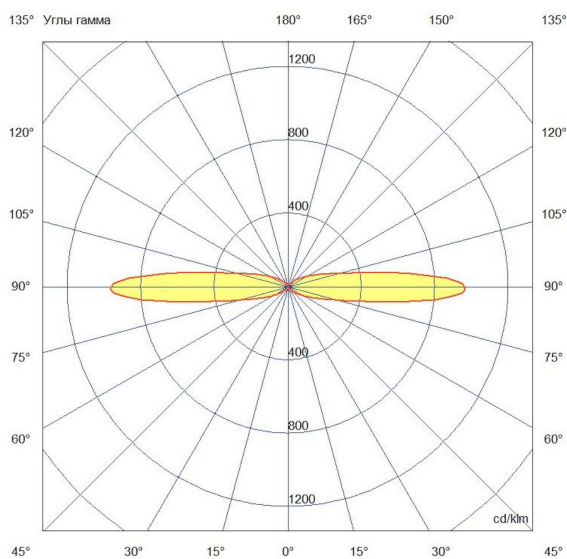

Габаритный чертеж

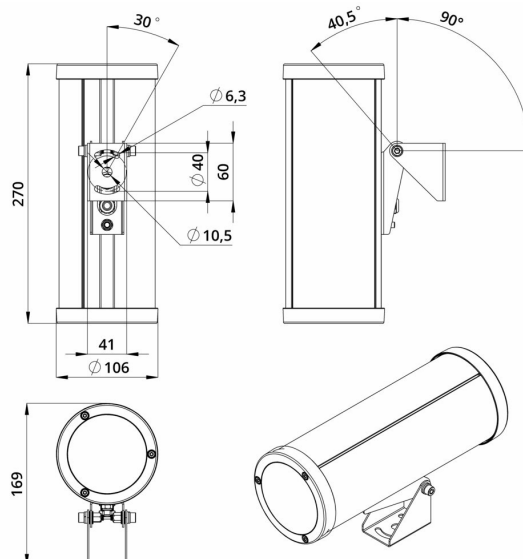

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	16
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	1 100
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	4 000
Тип кривой силы света:	осевая
Угол излучения, [°]:	10x65
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	80
Род тока:	AC
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:	1
Напряжение питания, [В]:	~176-264
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Коэффициент мощности (Pф), не менее:	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -40 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	60
Материал корпуса:	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя:	УФ-стабилизированный поликарбонат
Цвет покраски:	RAL9005 Муар
Габаритные размеры, не более, [мм]:	270×169×106
Тип крепления:	поворотный кронштейн
Масса, [кг]:	1,5
Интерфейс управления/диммирования:	DMX