

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40
1000мм 48В DC CRI80 4000К Матовое закаленное
стекло



1. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для заливного архитектурного освещения фасадов или акцентной подсветки отдельных элементов зданий.


Диоды 3535 позволяют достичь качественного распределения света без цветовых aberrаций. В серии «Барокко Низковольтный» на каждый светодиод установлена индивидуальная линза. Это позволяет распределять световой поток требуемым образом в зависимости от задачи.

Экструдированный корпус выполнен из анодированного алюминия. Рассеиватель изготовлен из ударопрочного закалённого стекла (матированного или прозрачного). Источник питания внешнего исполнения (IP67) защищен от микросекундных импульсов высокой энергии до 6 кВ. В серии «Барокко Низковольтный» источник питания может подключаться как к единичному светильнику, так и к группе светильников.


Светильники устанавливаются на кронштейн с возможностью регулировки угла наклона и удобной системой фиксации угла поворота светильника.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

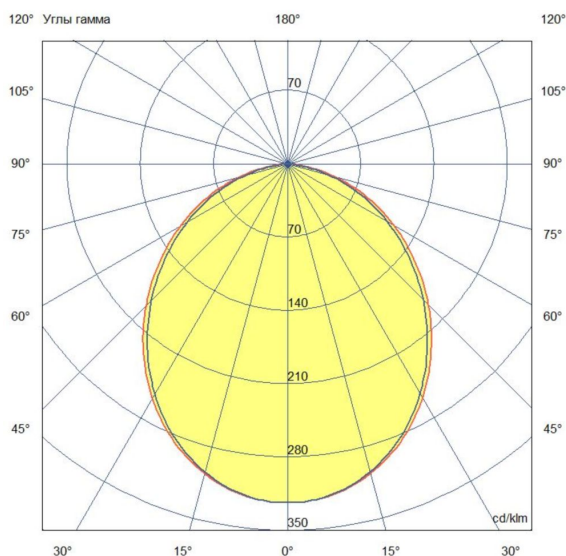

Габаритный чертеж

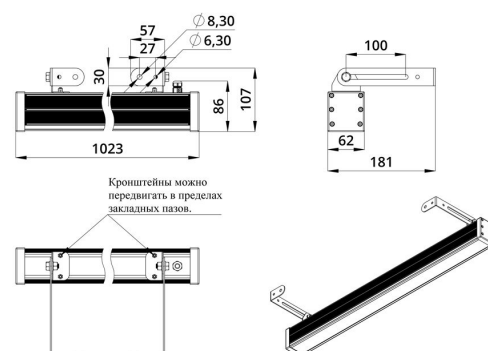

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	40
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	4 520
Световая отдача, [лм/Вт]:	113
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [K]:	4 000
Тип кривой силы света:	косинусная
Тип рассеивателя:	матовый
Угол излучения, [°]:	100
Производитель светодиодов:	Samsung
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	80
Род тока:	DC
Напряжение питания, [В]:	48
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	III
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -50 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	60
Материал корпуса:	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя:	закаленное стекло
Цвет покраски:	
Габаритные размеры, не более, [мм]:	1023×181×107
Тип крепления:	поворотный кронштейн
Масса, [кг]:	2,6