

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 14  
Оптик 900мм Красный 10°




### 1. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для заливного архитектурного освещения фасадов или акцентной подсветки отдельных элементов зданий.


Экструдированный корпус различных длин и широкий мощный ряд позволяют решать самые разные задачи архитектурного освещения. Для создания узконаправленного освещения на каждый отдельный светодиод установлены индивидуальные линзы. Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло или прозрачный/опаловый УФ-стабилизированный поликарбонат. Светильники «Барокко Оптик» устанавливаются на поворотный кронштейн с системой фиксации угла поворота. Возможно транзитное подключение в единую линию с помощью коннекторов.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

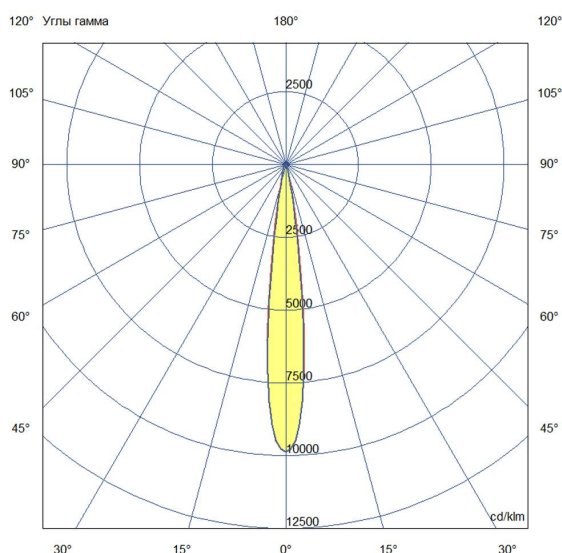

Габаритный чертеж

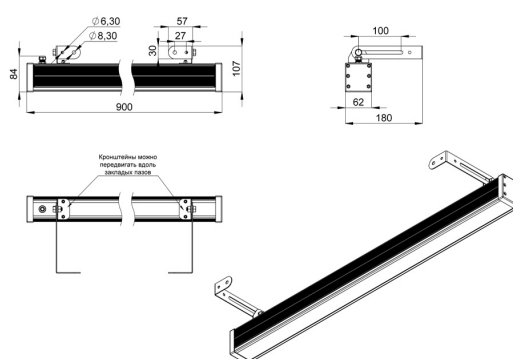

### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Мощность, [Вт $\pm 10\%$ ]:                                               | 14                               |
| Световой поток светильника, [лм $\pm 5\%$ ]:                              | 810                              |
| Цвет свечения:                                                            | RED                              |
| Тип кривой силы света:                                                    | концентрированная                |
| Тип рассеивателя:                                                         | прозрачный                       |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 10                               |
| Род тока:                                                                 | AC                               |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                                |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~176-264                         |
| Частота напряжения электропитания, [Гц $\pm 10\%$ ]:                      | 50                               |
| Коэффициент мощности (P <sub>f</sub> ), не менее:                         | 0,98                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                                |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP67                             |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ1                             |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -50 до +50                    |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                               |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                          |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                               |
| Материал корпуса:                                                         | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал рассеивателя:                                                    | закаленное стекло                |
| Цвет покраски:                                                            | -                                |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 900×180×107                      |
| Тип крепления:                                                            | поворотный кронштейн             |
| Масса, [кг]:                                                              | 2,4                              |