


### Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Маркет Плано  
38 Экстра CRI80 3000K 60x105° Трековый  
шинопровод

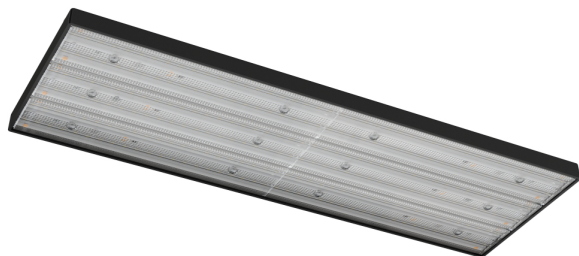

## 1. Описание серии

Серия линейных трековых светильников для освещения:


- торговых объектов,
- выставочных площадок,
- административно-офисных помещений и т.д.

Особенности серии:


- Широкий набор оптики для решения разных светотехнических задач: от организации общего освещения торгового павильона и товарных стеллажей до светового выделения вертикальных поверхностей;
- Возможность перемещения светильника вдоль шинопровода;
- Пластиковый корпус;
- Высокий индекс цветопередачи CRI80 (опционально возможен CRI90) для максимально естественного воспроизведения цветов.

## 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

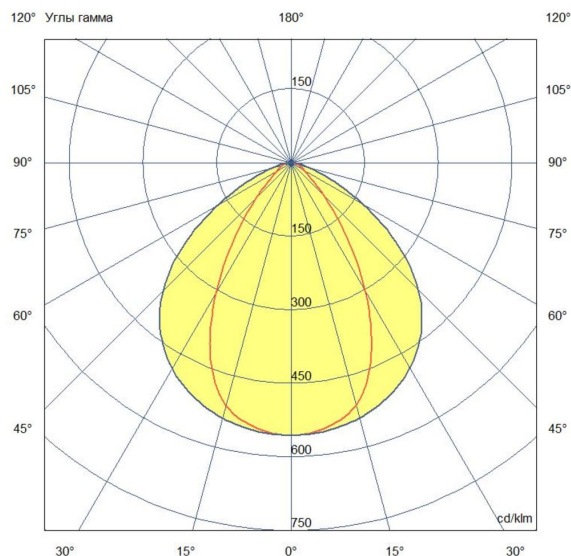

Габаритный чертеж

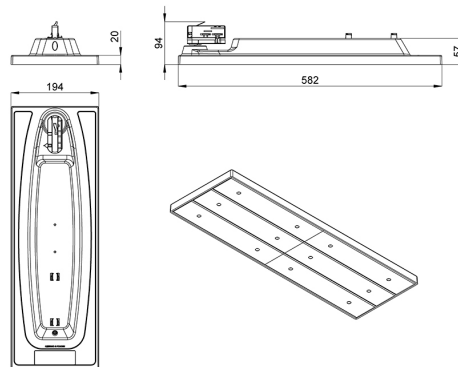

### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 38                             |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 6 010                          |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 3 000                          |
| Тип кривой силы света:                                                    | Осевая                         |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 60x105                         |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 80                             |
| Род тока:                                                                 | AC                             |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                              |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~176-264                       |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                             |
| Коэффициент мощности (P <sub>f</sub> ), не менее:                         | 0,98                           |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | II                             |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP30                           |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ4                           |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -40 до +50                  |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                             |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                        |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                             |
| Материал корпуса:                                                         | ABS-пластик                    |
| Цвет покраски:                                                            | RAL9005 Глянec                 |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 582×194×94                     |
| Тип крепления:                                                            | Трехфазный трековый шинопровод |
| Масса, [кг]:                                                              | 1,9                            |