Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Плазма Про 1500 DALI CRI95 5700K 85°

1. Описание серии

Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади:
крытых и открытых спортивных объектов — футбольных стадионов, ледовых арен, бассейнов, баскетбольных площадок, теннисных кортов;
площадей, парковок, транспортных развязок;
территорий портов, производственных площадок и крупных цехов, открытых рудников и карьеров, строительных площадок.
Особенности серии:
литой корпус из алюминиевого сплава;
широкий выбор оптических решений;
исполнения с индексом цветопередачи CRI70/80/90/95;
исполнения с управлением DMX/DALI (CRI90/95, 5700 K).

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

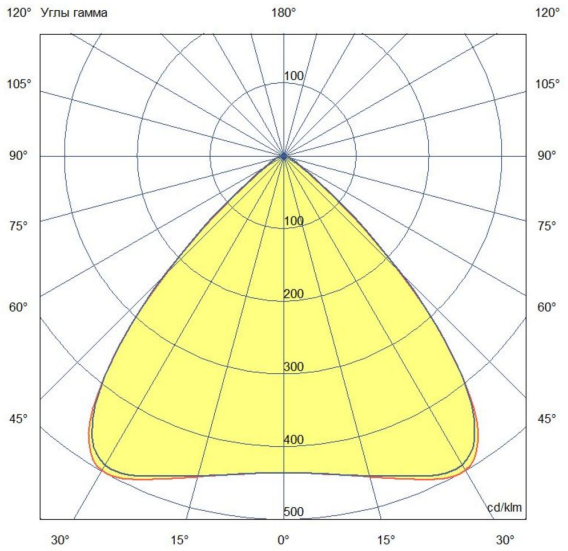

Габаритный чертеж

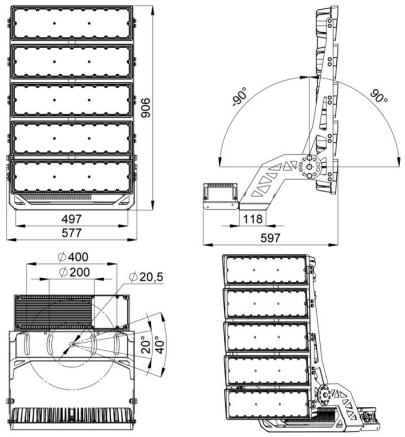

ООО "Пром-Свет"

+7 (800) 200-39-22
Звонки по РФ - бесплатно
www.promled.com

г. Санкт-Петербург
Производство и главный офис
195279, ш. Революции, 102В
Телефон: +7 (812) 425-01-63
Email: info@promled.com

г. Москва
Офис продаж
123007, 2-й Хорошевский проезд, 7, к1
Телефон: +7 (495) 127-03-73
Email: msk@promled.com

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	1 500
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	194 740
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	5 700
Тип кривой силы света:	полуширокая
Угол излучения, [°]:	85
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	95
Род тока:	AC
Напряжение питания, [В]:	~176-305
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее:	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	I
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP66/IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -50 до +40
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	60
Материал оптического элемента:	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал корпуса:	литой под давлением алюминий
Цвет покраски:	-
Габаритные размеры, не более, [мм]:	577×597×906
Тип крепления:	поворотный кронштейн
Масса, [кг]:	36
Интерфейс управления:	DALI
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L/N-Pe, [кВ]:	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005), L-N, [кВ]:	10

ООО "Пром-Свет"

+7 (800) 200-39-22
Звонки по РФ - бесплатно
www.promled.com

г. Санкт-Петербург
Производство и главный офис
195279, ш. Революции, 102В
Телефон: +7 (812) 425-01-63
Email: info@promled.com

г. Москва
Офис продаж
123007, 2-й Хорошевский проезд, 7, к1
Телефон: +7 (495) 127-03-73
Email: msk@promled.com