

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео  
450 x2 L CRI70 4000K 120°



### 1. Описание серии


Серия подвесных светодиодных светильников для освещения промышленных цехов и производственных площадок, складских помещений, спортивных объектов и прочих площадей с высокими потолками.

Технические особенности:


- высокая световая отдача;
- литой алюминиевый корпус, форма которого создаёт необходимый защитный угол, поэтому не требуется установка дополнительного отражателя;
- светодиодный модуль со значительным количеством диодов, равномерно распределённых по большой площади и работающих при низких токах;
- источник питания наружного исполнения с защитой от микросекундных импульсов высокой энергии;
- опциональная возможность установить защитное закалённое стекло (только для оптик 60, 90 и 120 градусов), наличие которого позволит использовать светильники серии «Профи Нео» в зонах разных классов пожарной опасности.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

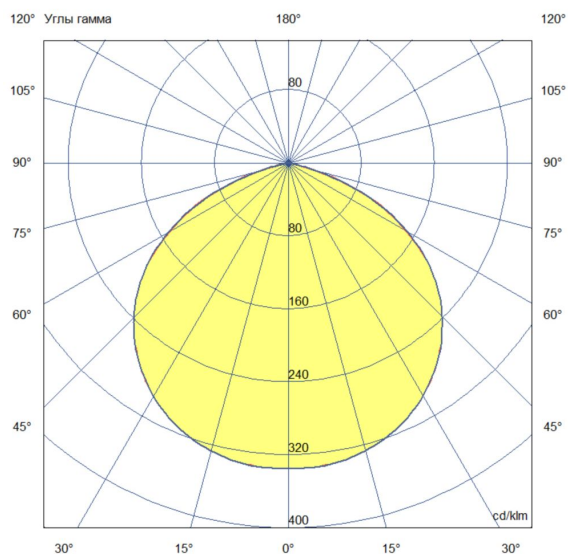

Габаритный чертеж

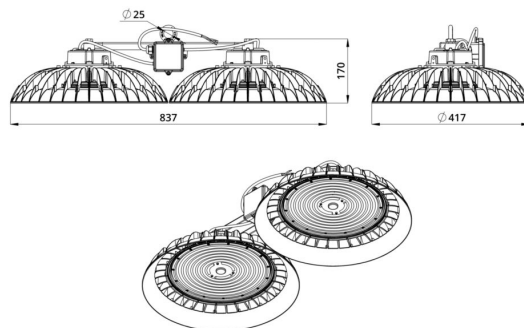

### 3. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 450                                 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 83 100                              |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]: | 4 000                               |
| Тип кривой силы света:                                                    | полуширокая                         |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 120                                 |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 70                                  |
| Род тока:                                                                 | AC                                  |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                                   |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~90-305                             |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                                  |
| Коэффициент мощности (P <sub>f</sub> ), не менее:                         | 0,98                                |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                                   |
| Рекомендуемая высота установки, [м]:                                      | 3-50                                |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP67                                |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ1                                |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -60 до +50                       |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                                  |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                             |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                                  |
| Материал оптического элемента:                                            | УФ-стабилизированный поликарбонат   |
| Материал корпуса:                                                         | сплав алюминия, литой под давлением |
| Материал рассеивателя:                                                    | -                                   |
| Цвет покраски:                                                            | RAL9005                             |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 837×417×170                         |
| Тип крепления:                                                            | подвесной                           |
| Масса, [кг]:                                                              | 8,5                                 |