

## Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Профи Нео М Ex - 4 - 240 - К - П95х35 - 3070 - M20



### 1. Описание серии

Серия взрывозащищенных светильников, прошедших сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.



Маркировка взрывозащиты:

- 1Ex db IIC T6 Gb
- Ex tb IIIC T80°C Db

Особенности:

- общепризнанный тип взрывозащиты — взрывонепроницаемая оболочка;
- корпус из литого алюминия;
- модульность — от 1 до 4 модулей (до 100 Вт мощности на один модуль);
- широкий диапазон мощностей — от 20 до 400 Вт;
- варианты оптик: 25х105°, 30°, 40°, 60°, 90°, 95х35°, 120°, 125х65°, 155х85°;
- в качестве светопропускающего элемента взрывонепроницаемой оболочки используется закаленное стекло толщиной 15 мм.

### 2. КСС и Габаритный чертеж

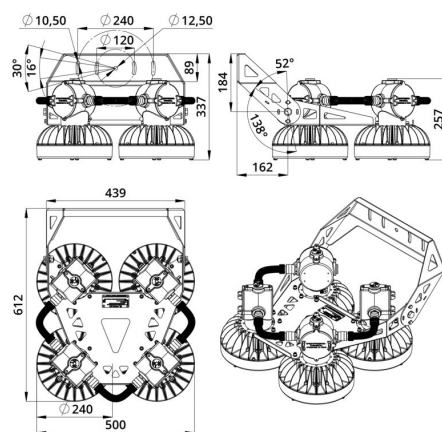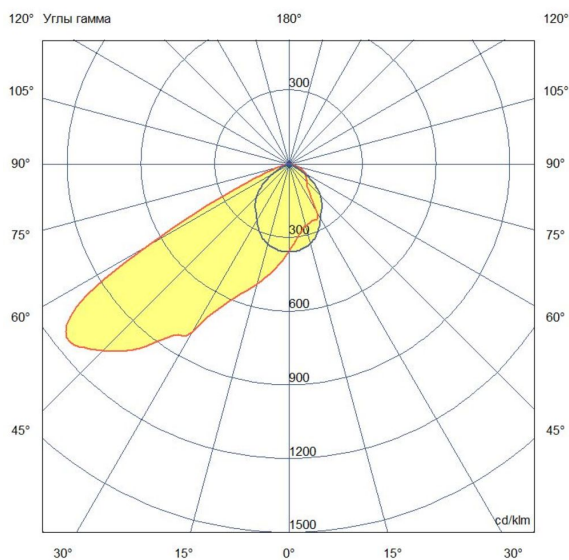

### 3. Структура условного обозначения продукции Профи Нео М Ex-[X1]-[X2]-[X3][Y1]-[X4]-[X5]-[Y2]-[X6]:

Профи Нео М — наименование базовой серии изделия;  
[X1] — количество модулей в светильнике;  
[X2] — номинальное значение электрической мощности, Вт;  
[X3] — тип крепления: К — кронштейн, П — подвесное, Т — на трубу, С — на трос, М — кронштейн для монтажа на трубу, U — кронштейн для монтажа на консоль;  
[X4] — исполнение оптической части: М — матовое закаленное стекло, П — прозрачное закаленное стекло, П15 — прозрачный рассеиватель с линзой 15°, П20 — прозрачный рассеиватель с линзой 20°, П25 — прозрачный рассеиватель с линзой 25°, П30 — прозрачный рассеиватель с линзой 30°, П35 — прозрачный рассеиватель с линзой 35°, П40 — прозрачный рассеиватель с линзой 40°, П50 — прозрачный рассеиватель с линзой 50°, П60 — прозрачный рассеиватель с линзой 60°, П85 — прозрачный рассеиватель с линзой 85°, П90 — прозрачный рассеиватель с линзой 90°, П120 — прозрачный рассеиватель с линзой 120°, П150 — прозрачный рассеиватель с линзой 150°, П20х60 — прозрачный рассеиватель с линзой 20°х60°, П20х120 — прозрачный рассеиватель с линзой 20°х120°, П25х105 — прозрачный рассеиватель с линзой 25°х105°, П95х35 — прозрачный рассеиватель с линзой 95°х35°, П125х65 — прозрачный рассеиватель с линзой 125°х65°, П140х45 — прозрачный рассеиватель с линзой 140°х45°, П140х65 — прозрачный рассеиватель с линзой 140°х65°, П145х55 — прозрачный рассеиватель с линзой 145°х55°, П150х75 — прозрачный рассеиватель с линзой 150°х75°, П155х85 — прозрачный рассеиватель с линзой 150°х80°;  
[X5] — четырехзначный световой код: первая и вторая цифра — тысячи и сотни номинального значения коррелированной цветовой температуры (КЦТ) из ряда 27 (2700 К), 30 (3000 К), 35 (3500 К), 40 (4000 К), 45 (4500 К), 50 (5000 К), 57 (5700 К), 65 (6500 К); третья и четвертая цифры — номинальное значение общего индекса цветопередачи (Ra) из ряда 70, 80, 85, 90;  
[X6] — размер резьбового отверстия для кабельного ввода: М20 — М20х1,5, М25 — М25х1,5;  
[Y1] — опция комплектации защитной решеткой: не указано — без защитной решетки, .Р — с защитной решеткой;  
[Y2] — опция интерфейса управления: не указано — без управления, DIM — управление по протоколу 0/1-10 В, DALI — управление по протоколу DALI;  
Ex — знак, обозначающий, что электрооборудование взрывозащищенное.  
Ex - знак, обозначающий, что электрооборудование взрывозащищенное.

### 4. Основные технические данные и характеристики

| Характеристики                                                            | Значение                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Мощность, [Вт ±10%]:                                                      | 240                                                             |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]:                                     | 31 140                                                          |
| Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [K]: | 3 000                                                           |
| Тип кривой силы света:                                                    | асимметричная                                                   |
| Тип рассеивателя:                                                         | прозрачный                                                      |
| Угол излучения, [°]:                                                      | 95х35                                                           |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее:                                     | 70                                                              |
| Род тока:                                                                 | AC                                                              |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:                                | 1                                                               |
| Напряжение питания, [В]:                                                  | ~90-305                                                         |
| Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:                             | 50                                                              |
| Коэффициент мощности (Pф), не менее:                                      | 0,95                                                            |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017): | I                                                               |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):                | IP66                                                            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):                              | УХЛ1                                                            |
| Температура эксплуатации, [°C]:                                           | от -60°C до +45°C (Т6, Т80 °C), от -60°C до +55°C (Т5, Т100 °C) |
| Срок службы светильника, не менее, [лет]:                                 | 12                                                              |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:                                   | 100 000                                                         |
| Гарантийный срок на светильник, [мес.]:                                   | 60                                                              |
| Материал корпуса:                                                         | литой под давлением алюминий                                    |
| Материал рассеивателя:                                                    | закаленное стекло                                               |
| Габаритные размеры, не более, [мм]:                                       | 612х500х337                                                     |
| Тип крепления:                                                            | кронштейн                                                       |
| Масса, [кг]:                                                              | 32,79                                                           |
| Маркировка взрывозащиты при температуре от -60°C до +45°C:                | 1 Ex db IIC T6 GbEx tb IIIC T80°C Db                            |
| Маркировка взрывозащиты при температуре от -60°C до +55°C:                | 1 Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db                           |
| Размер резьбы под взрывозащищенный кабельный ввод:                        | M20х1,5                                                         |