



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ОФИС КЛАССИК CLIP-IN

Руководство по монтажу



Производственная компания ООО «Пром-Свет»



ОПИСАНИЕ СЕРИИ


Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения:

- офисных и коммерческих помещений;
- различных общественных пространств;
- образовательных и медицинских учреждений и т.д.


«Офис Классик» — это бюджетные светодиодные светильники в компактном металлическом корпусе. Световая отдача достигает 149 лм/Вт. Гарантия 5 лет.

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

Доступны три варианта монтажа, предусмотренные под кассеты разной высоты.

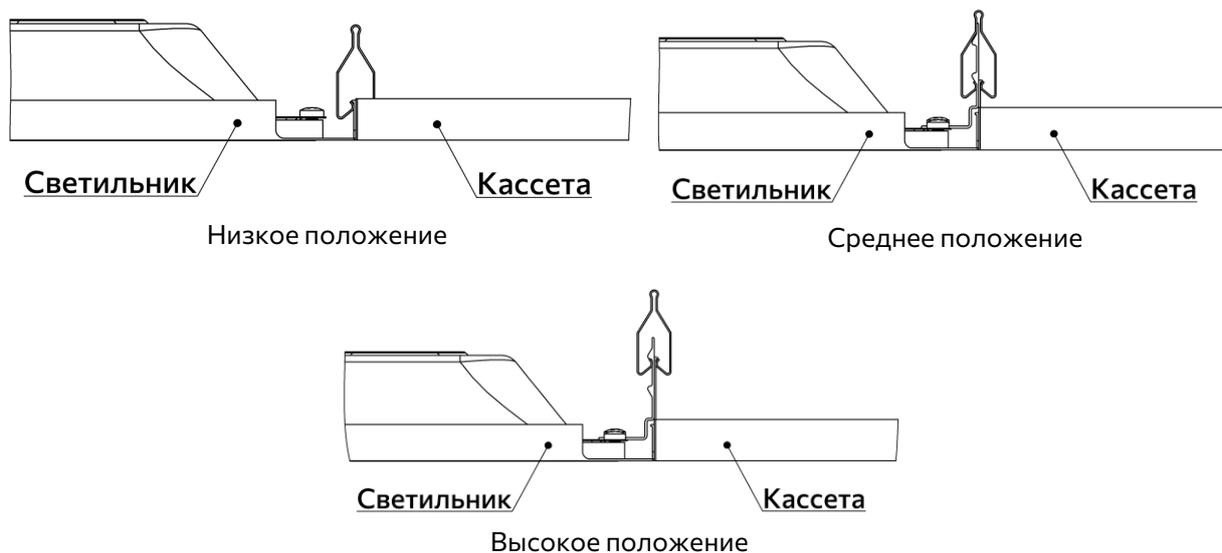


Размеры для выбора необходимого положения представлены на чертеже ниже.

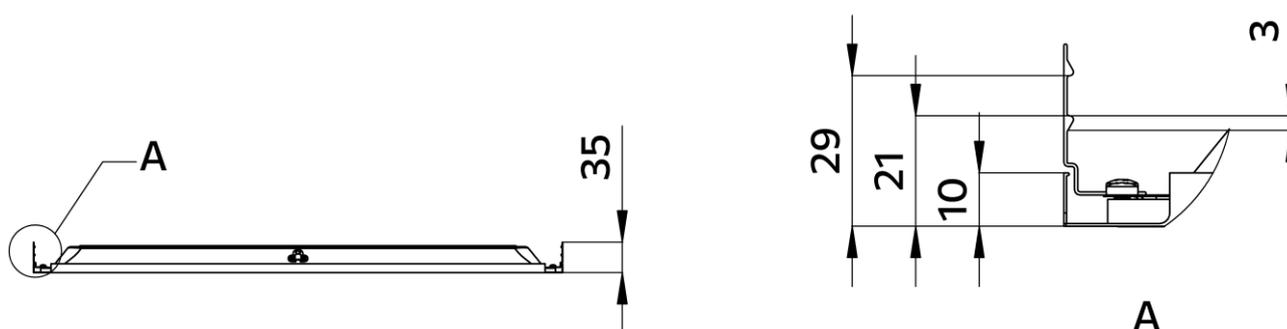

1. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА В НИЗКОМ ПОЛОЖЕНИИ.

1.1 В качестве крепления необходимо использовать рамку светильника. Профили, идущие в комплекте к светильнику, использовать не нужно.

1.2 Установите светильник в нужную ячейку.

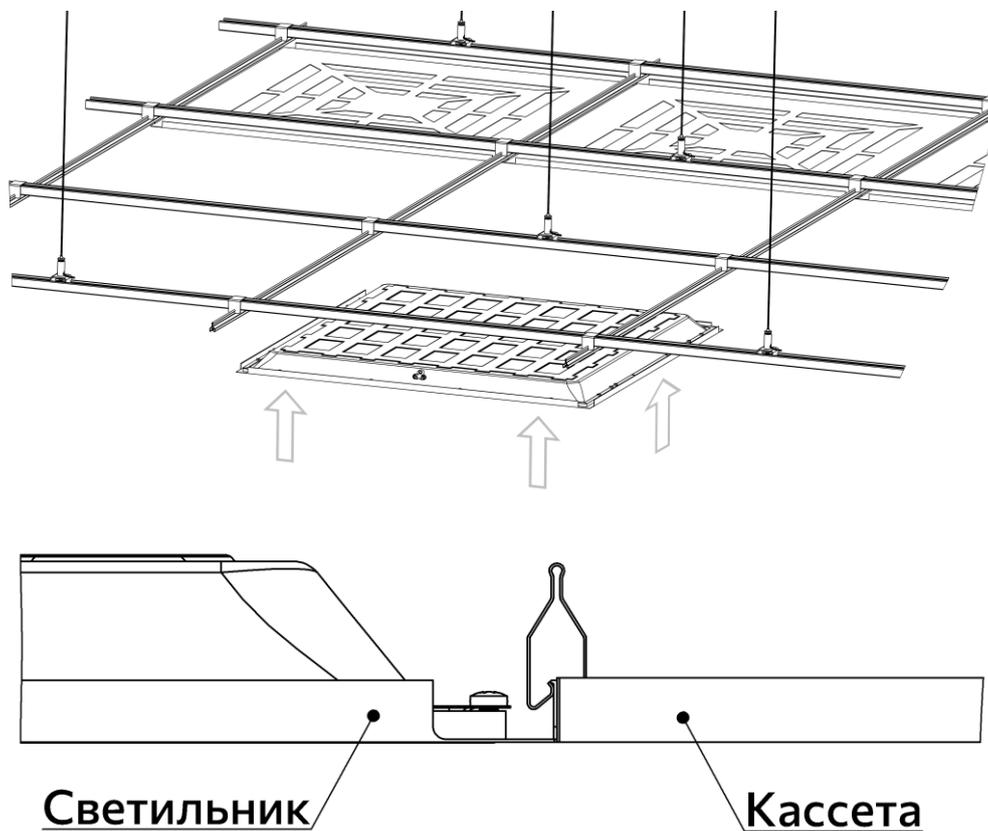


1.3 Через открытую соседнюю ячейку подключите светильник к сети 230В.




2. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА В СРЕДНЕМ ИЛИ ВЫСОКОМ ПОЛОЖЕНИИ.

2.1 В качестве крепления необходимо использовать профили, идущие в комплекте к светильнику.

2.2 Профили установить на светильник, используя самонарезные винты из набора к светильнику. Одно отверстие в профиле соотнести с отверстием в корпусе, выровнять профиль с краем рамки и зафиксировать профиль саморезами. В случае, если под вторым отверстием в профиле не будет отверстия в корпусе, используя самонарезные винты, сделайте его в необходимом месте.

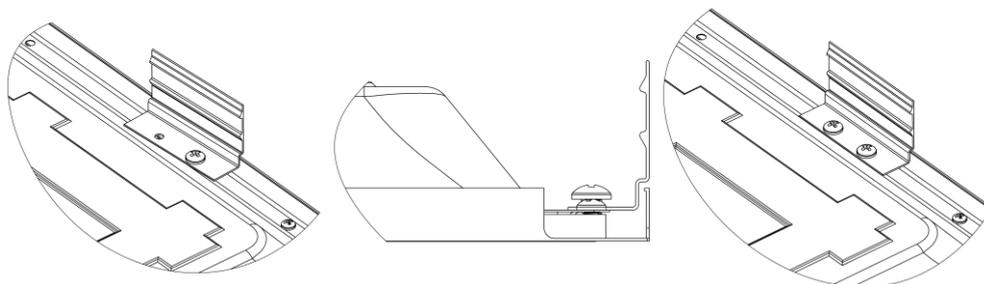

2.3 Установите светильник в ячейку на необходимую высоту.

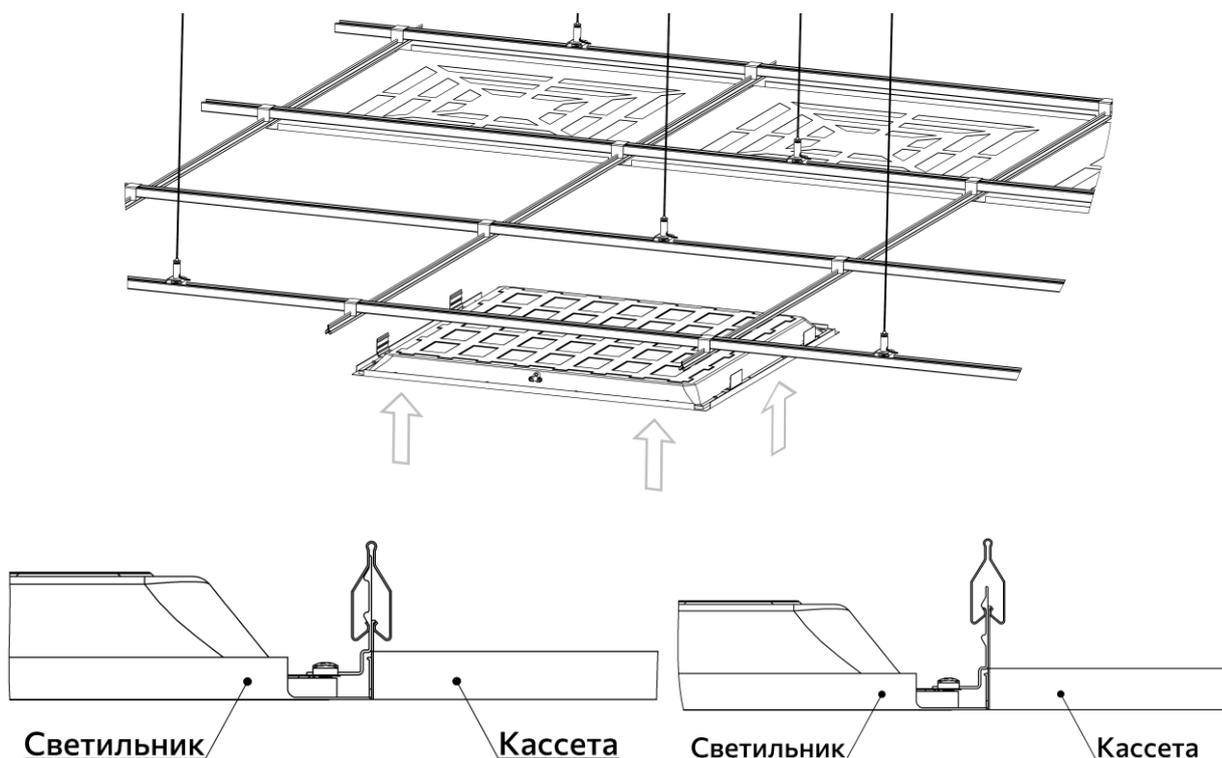

2.4 Через открытую соседнюю ячейку светильник подключается к сети 230В.

